



BEZPEČNOSTNÉ RELÉ NST-2009 S ČASOVÝM ONESKORENÍM

42080021

NST-2009D, 24V AC/DC

- Časové oneskorenie
- 2 NO bezpečnostné výstupy
- 1 NC stavový výstup
- 2 oneskorené NO výstupy




POPIS PRODUKTU

Bezpečnostné relé malých rozmerov pre monitorovanie obvodov núdzového zastavenia ako aj iných bezpečnostných aplikácií pre bezpečnostné typ 4. Dvojfarebné kontrolky (LED) na čelnej doske indikujú poruchy v obvodoch núdzového zastavenia, na výstupoch, na vonkajších stýkačoch ako aj vnútorné poruchy bezpečnostného relé. Indikácia stavov relé (poruchy na bezpečnostných obvodoch, výstupoch, externých kontaktoch a vnútorných obvodoch) pomocou 5 LED na prednom paneli. Riadenie NO, NC kontaktov a napájanie bezpečnostných obvodov.

ŠPECIFIKÁCIA

Bezpečnostná kategória	4
Bezpečnostné výstupy NO	4
Napájacie napätie	24 V AC/DC
PL	e
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Signálna výstupy NC	1
Tolerancia	±10%
Trieda krytia pripojenia	IP20
Trieda krytia puzdra	IP40
Zhoda s normami	CE, cULus

RESET TYPES










TIME DELAY TABLE - 0 - 600 SEC.


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	
1,5	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	
15	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	360	420	480	540	600	

STATUS TABLE, LED'S

LED-05	LED-K1	LED-K2	LED-K3	LED-K4	Interpretation / Possible Fault (depends on which connection example is being used)
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Supply OK
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Supply not connected or missing / bad connection
ON	Blinking	Blinking	Blinking	Blinking	Monitoring circuit has not detected any faults and the relay is ready for reset
ON	ON	ON	ON	ON	Relay activated
ON	OFF	OFF	ON	ON	Emergency stop activated, time delay still active

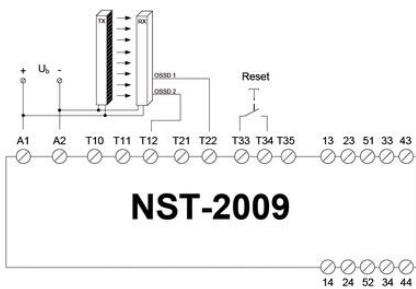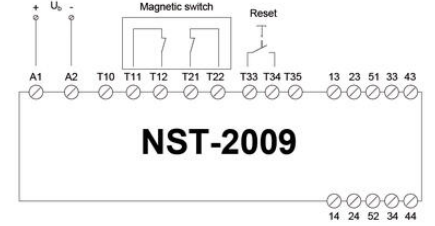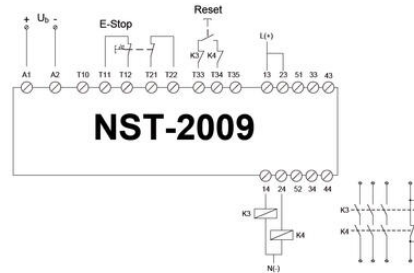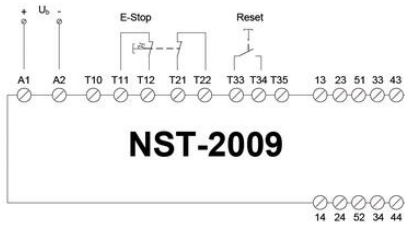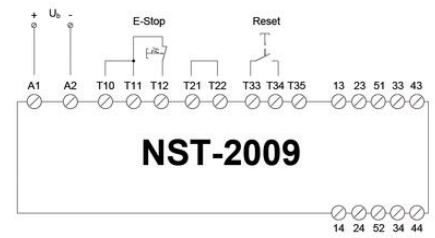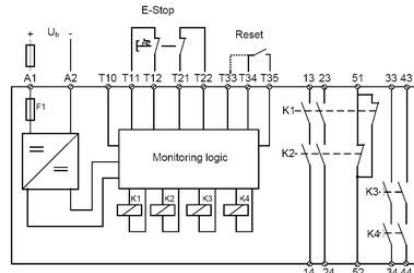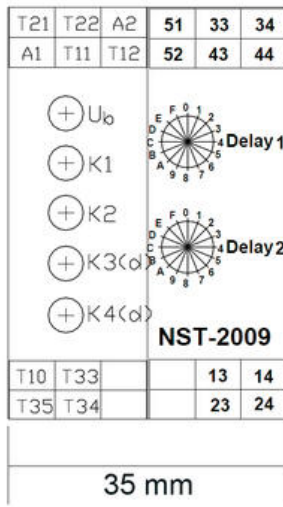

RESET TYPES




TIME DELAY TABLE - 0 - 600 SEC.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	
1,5	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	
15	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	360	420	480	540	600	

STATUS TABLE, LED'S

LED-05	LED-K1	LED-K2	LED-K3	LED-K4	Interpretation / Possible Fault (depends on which connection example is being used)
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Supply OK
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Supply not connected or missing / bad connection
ON	Blinking	Blinking	Blinking	Blinking	Monitoring circuit has not detected any faults and the relay is ready for reset
ON	ON	ON	ON	ON	Relay activated
ON	OFF	OFF	ON	ON	Emergency stop activated, time delay still active

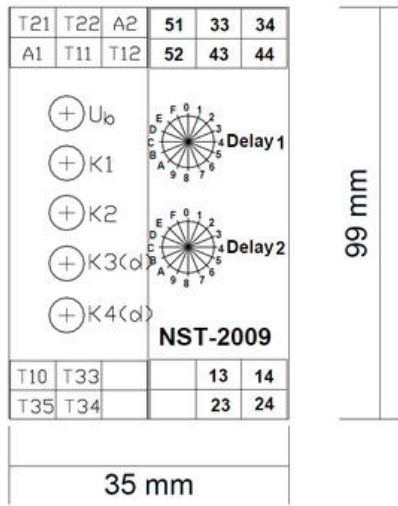

99 mm

Depth 114,50mm

