



LÜTZE 750524 - MULTIFUNKČNÝ PREVODNÍK Z FREKVENCIE NA ŠTANDARDNÉ SIGNÁLY

Séria 750524


750524

Vstup prevodníka signálu: frekvencia 0-28,8 kHz,
výstup: štandardné 24 V



- Voliteľný rozsah vstupnej frekvencie a výstupných signálov
- Automatická kalibrácia
- 3-cestné galvanické oddelenie (4 kV)




POPIS PRODUKTU

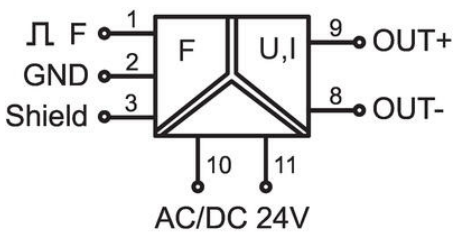



S2 ● → Switch On												
Range	1	2	3	4	5	6	8	Range	1	2	3	
0-100Hz	●	●	●	●	●	●	●	0-5kHz	●	●	●	
0-200Hz	●	●	●	●	●	●	●	0-6kHz	●	●	●	
0-250Hz	●	●	●	●	●	●	●	0-8kHz	●	●	●	
0-400Hz	●	●	●	●	●	●	●	0-10kHz	●	●	●	
0-500Hz	●	●	●	●	●	●	●	0-12kHz	●	●	●	
0-750Hz	●	●	●	●	●	●	●	0-16kHz	●	●	●	
0-1kHz	●	●	●	●	●	●	●	0-20kHz	●	●	●	
0-1.5kHz	●	●	●	●	●	●	●	0-24kHz	●	●	●	
0-2kHz	●	●	●	●	●	●	●	0-28.8kHz	●	●	●	
0-2.5kHz	●	●	●	●	●	●	●					
0-3kHz	●	●	●	●	●	●	●					
0-4kHz	●	●	●	●	●	●	●					
Hysteresis	0.5V _{pp}						5V _{pp} ●					

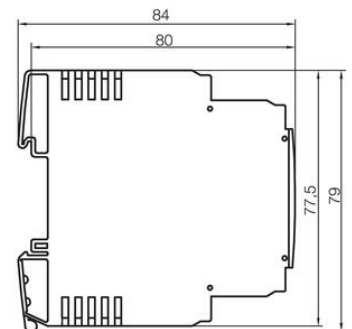

● → Switch On	S1		
Output	1	2	3
0-10V	●		
0-20mA		●	
4-20mA			●

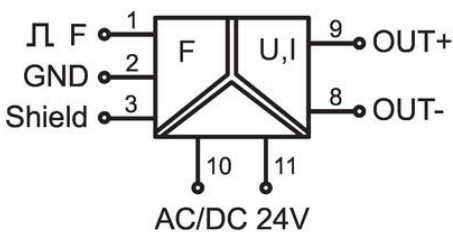

S2 ● → Switch On														
Range	1	2	3	4	5	6	8	Range	1	2	3	4	5	6
0-100Hz	●	●	●	●				0-5kHz			●		●	●
0-200Hz	●	●	●	●				0-6kHz		●		●	●	
0-250Hz	●	●	●	●				0-8kHz	●	●	●	●	●	
0-400Hz	●	●	●	●				0-10kHz		●		●	●	
0-500Hz	●	●	●	●				0-12kHz	●	●	●	●	●	
0-750Hz	●	●	●	●				0-16kHz	●	●	●	●	●	
0-1kHz	●	●	●	●				0-20kHz		●		●	●	
0-1.5kHz	●	●	●	●				0-24kHz		●		●	●	
0-2kHz	●	●	●	●				0-28.8kHz						
0-2.5kHz	●	●	●	●										
0-3kHz	●	●	●	●										
0-4kHz	●	●	●	●										
Hysteresis	0.5V _{pp}							5V _{pp}						

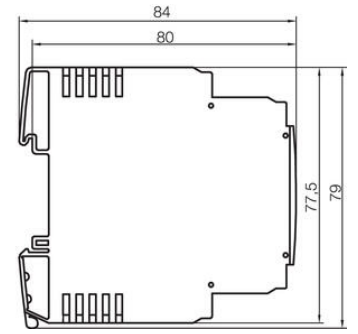

● → Switch On			S1
Output	1	2	3
0-10V	●		
0-20mA		●	
4-20mA			●