

Signalizačné hlavice STOP tlačidlá BACO

2016



BACO



IP69K

► Robustné a spoľahlivé

OEM Automatic Vám prináša robustné a spoľahlivé ovládacie prvky od firmy BACO.



Tlačidlá

- IP 69K ako štandard
- Otvor ø 22mm
- Montážny otvor proti otáčaniu s aretačným výstupkom



Dvojtlačidlá a trojtlačidlá

Majú modernú ergonomickú konštrukciu a vyrábajú sa v presvetlenom i nepresvetlenom prevedení.



Hríbková hlavica, alebo bezpečnostné stop tlačidlo

Vyrábajú sa v rôznych prevedeniach a veľkostiach. Hlavica s vratnou funkciou pootočením má patentovanú ergonomickú konštrukciu.

Bezpečnostné stop tlačidlo EN418 (v prevedení so západkou) má zreteľne viditeľný žltý krúžok a vyrába sa tiež vo verzii s mechanickým Indikátorom.



Tlačidlové krabičky

Tlačidlové krabičky sa dodávajú v rôznych štandardizovaných - alebo v prázdnej verzii pre vlastnú montáž.

Tieto krabičky je navyše možné prispôbiť podľa prania zákazníka.

► Jednoduchý systém

A tiež jednoducho vyskladateľné signálne hlavice.




Hlavice

- Integrovaný pozičný krúžok proti otáčaniu
- IP69K ako štandard
- Moderná ergonomická konštrukcia
- Čelný krúžok v striebornej, alebo čiernej farbe
- Široká škála funkcií



Aretačné matice M22

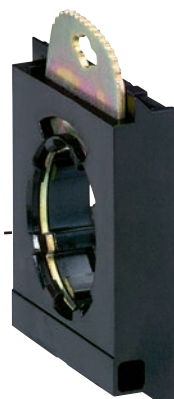

Montážny držiak

- Montáž jednou rukou
- Kovový aretačný krúžok Vyrába sa v prevedení pre 1, 3 alebo 5 jednotiek
- Jednoduchá montáž „zaklapnutím“ spínacej jednotky/signalizačného bloku pre žiarovku
- Pre spínacie jednotky, signalizačné moduly a ďalšie príslušenstvo



Spínacie jednotky/ signalizačné bloky LED

- Jednoduchá montáž „zaklapnutím“
- Spoľahlivý systém prichytenia k montážnemu držiaku
- Neuvolňuje sa z úchyty
- Rozšíriteľné smerom dozadu a do strany
- Splňa normu EN IEC 60947-5-1
- Vyhovuje požiadavkám RoHS-IP20

► Bezpečnostné STOP tlačidlá sú skladateľné po častiach

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Popis | Držiak | NC kontakt | Hlavica | Hlavica s kľúčikom | Hlavica |
| Objednávacie číslo | 333E | 33E01, 33S01 | L22DR01 | L22GR01 | L22ER01 |

► Hotové tlačidlové krabičky LBX s aretovanými hlavicami

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| |  |  |  |
| Popis | Uvoľnenie kľúčikom, 2xNC kontakt | Uvoľnenie pootočením, 2xNC kontakt | Uvoľnenie ťahom, 2xNC kontakt |
| Objednávacie číslo | LBX11302 | LBX17302 | LBX15302 |

► Praktický kryt proti neželanému stlačeniu Signalizačné hlavice kompaktné

| | |
|---|--|
|  | |
| Popis | LWA0242 |
| Objednávacie číslo | 224184 |
| Technické špecifikácie | <ul style="list-style-type: none"> - RAL: 1023 - Môže byť použitý s hlavou s priemerom až do 40 mm - Kompatibilný s normami: IEC / EN 60947-5-1 |

| | |
|---|--|
|  | |
| Napätie | 24, 230 V |
| Objednávacie číslo | <ul style="list-style-type: none"> L20SA10 - červená L20SA20 - zelená L20SA50 - biela |
| Technické špecifikácie | <ul style="list-style-type: none"> - Dodáva sa s LED žiarovkou-typ BA9S - Hladké sklíčko |

► Signálne hlavice sú skladateľné po častiach

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Popis | LED signálne bloky 24, 230 V | Držiak | Signalizačná hlavica |
| Objednávacie číslo | 33EAR - červená 33EAG - zelená 33EAW - biela | L20SE10 - červená L20SE20 - zelená L20SE50 - biela | L20SE10 - červená L20SE20 - zelená L20SE50 - biela |

► Siréna do panelu

Ø 22 mm zvukové výstražné sirény do panelu pre industriálne aplikácie.



| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Popis | 18 - 30 VAC/DC | 185 - 265 VAC/DC |
| Objednávacie číslo | L22VA03L | L22VA03H |

Čoraz častejšie využívanie signalizácie zvyšuje bezpečnosť na pracovisku, čo je samozrejme vítané.

Mono-blokové sirény sa používajú ako zvukové indikátory v automatizačných systémoch a palubných strojových zariadeniach vo výrobných procesoch.

- Modely s voliteľným kontinuálnym, alebo pulzným tónom
- Zvuková intenzita 80 dB
- Bzučiak bez výstupných zvukových otvorov
- Nízka spotreba prúdu
- Úroveň ochrany IP69K - IP66
- Jednoduché pripojenie konektora pomocou skrutky
- cULus, CE
- **Záruka 10 rokov**

► Neosadené krabičky

- Vhodné pre presvetlené, alebo nepresvetlené hlavice
- Vyžadujú špeciálne jednotky
- Štandardne je možnosť doplniť rámčeky a štítky



| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Popis | 1 až 2 dierové v žltom prevedení |
| Objednávacie číslo | LBX0100J, LBX0200J |



| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Popis | 1 až 5 dierové v šedom prevedení |
| Objednávacie číslo | LBX0100 - LBX0500 |



OEM Automatic, s.r.o.
Bratislavská 8356, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 2400 160
e-mail: info@oem-automatic.sk
www.oem.sk



A part of OEM INTERNATIONAL
Listed on the Stockholm Stock Exchange