Dopyt

ROZŠIROVACIE MODULY PRE XD10 A XD26

Série XD10 a XD26

88970215
Rozširujúci modul XR06 12 V DC



- Napájanie cez základný modul a rovnaké napätie na vstupoch
- Reléové výstupy, z ktorých jeden je prepínací na module XE10
- Modbus RTU alebo TCP

POPIS PRODUKTU

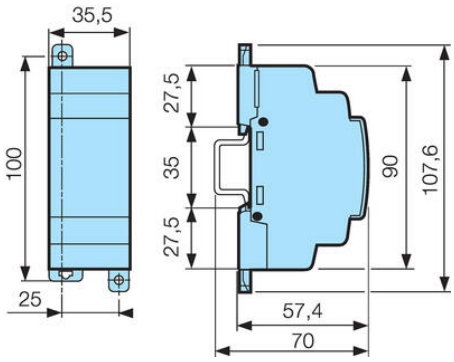
Použitím štyroch rôzných rozširujúcich modulov sa všetky vstupy / výstupy logických modulov rýchlo a ľahko prispôsobia aktuálnym potrebám. S maximálnym rozšírením je prístup až ku 30 vstupom a 20 výstupom. V závislosti od zvoleného základného modulu, je možné získať reléové a tranzistorové výstupy v rovnakej rozšírenej jednotke. XR moduly sa môžu používať v rámci siete komunikačných modulov XN03 a XN05.

ŠPECIFIKÁCIA

Počet vstupov	4
Počet výstupov	2
Napájacie napätie	12 V DC
Úroveň log.1 (DC vstup)	7 V
Úroveň log.0 (DC vstup)	3 V
Max. spínané napätie	250 V AC

Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Zhoda s normami	CE, CSA, RoHS, UL

Hĺbka	57,5 mm
Šírka	35,5 mm
Výška	90 mm


35,5
100
25
27,5
35
27,5
90
107,6
57,4
70