



## STYKAČE COMAT

RIC20-200UC230

Inštalačný stykač 230 VAC, 2x NO, 20 A



- Pre širšiu ponuku stykačov nás prosím kontaktujte cez email alebo telefonicky
- Cievka AC/ DC
- Integrovaná spomaľovacia dióda
- Cívka AC/ DC





### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Čas odozvy	15...45ms
Doba uvoľnenia	20...50ms
Hmotnosť	130 g
Materiál kontaktu	AgNi
Menovité napätie cievky AC/DC	230 V AC/DC
Min. spínacie napätie	400 V
Náraz max.	180 A
Nárazový prúd	50 A
Odporúčaná min. záťaž	50 mA/17 V
Odporúčaná moment utiahnutia	1,2
Počet kontaktov	2
Pracovné napätie	-15 %/+10 % Un
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-15 °C
Pripojenie viacerých vodičov	2,5 mm <sup>2</sup> Coil / 6 mm <sup>2</sup> contacts
Šírka	17,5 mm
Spínacie napätie	160 V
Spotreba	2.1 VA / 2.1 W
Teplota skladovania do	80 °C

Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia	IP20
Vypinací prúd	20 A

Coil circuit

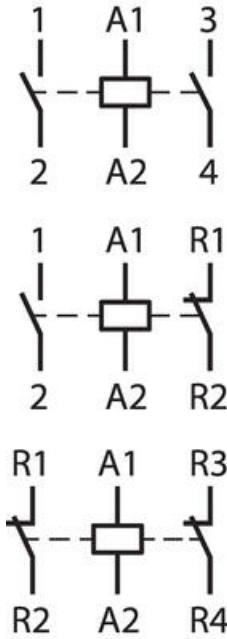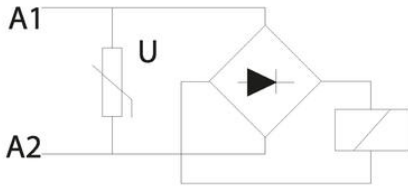

Dimensions (mm)

