PÄTICA PRE RELÉ C12

S-12
Pätica pre relé C12

- I / O pripojenie, kontakty na jednej strane
- Malé rozmery, šírka iba 16,9 mm
- Montáž A2 / montáž na bloky
- Vystužené skrutky a spojovacie otvory

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	31 g
Izolácia kontakt / cievka	2500 V
Izolácia prepojenie / lišta	5000 V
Materiál	Lexan
Min. spínacie napätie	250 V
Moment utiahnutia	0,7
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Pripojenie viacerých vodičov	0,35-2,5 mm²
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Veľkosť skrutky	M3, Pozi
Vypínací prúd	5 A



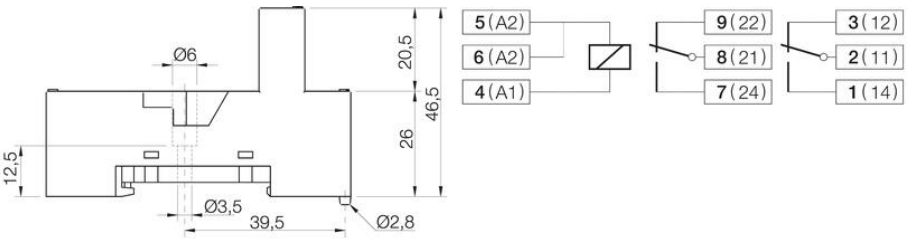
Ø6
20,5
46,5
26
12,5
Ø3,5
39,5
Ø2,8
5(A2)
6(A2)
4(A1)
9(22)
8(21)
7(24)
3(12)
2(11)
1(14)

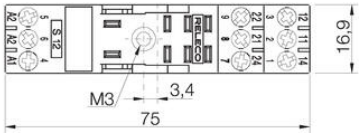
16,9
M3
3,4
75

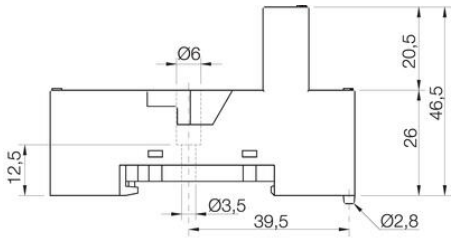
Ø6
20,5
46,5
26
12,5
Ø3,5
39,5
Ø2,8

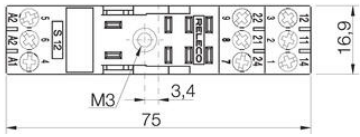
16,9
M3
3,4
75