




COMAT RELECO CHI RELÉ S VELKÝM NÁBĚHOVÝM PROUDEM "HIGH INRUSH POWER RELAY"

CHI14/UC24-240V
16 A high inrush relay, 1 pol

- Max. náběhový proud (Inrush current) 800A
- Jmenovitý proud 16A
- Vhodné pro LED světla a energetické lampy
- 1 nebo 3 polové provedení, bezhlučný provoz
- Přídavný kontakt u 3 polového provedení

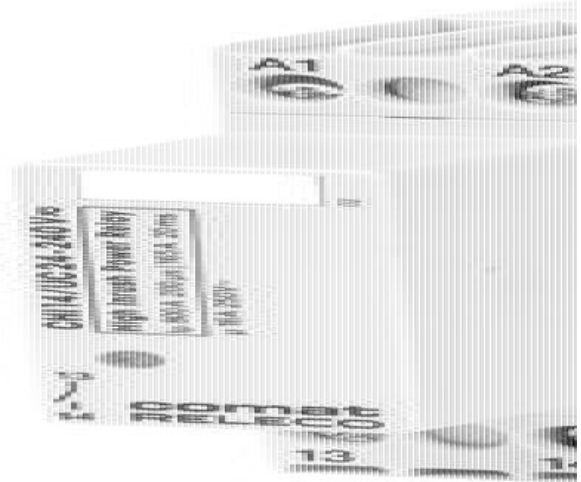

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

2421_Peak current (A)	800 / 200 μ s
Hmotnosť	70 g
Materiál	Lexan
Min. spínacie napätie	250 V
Moment utiahnutia	0,4
Nominálny prúd	16 A
Odporúčaná min. záťaž	100 mA / 12 V
Počet kontaktov	1
Pracovné napätie	16,8...250 V
Prepät'ový prúd (20 ms)	165 A
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Pripojenie viacerých vodičov	2,5mm ² /2x1,5mm ²
Rozsah napätia	24-240 V AC/DC
Šírka	17,5 mm
Spínacia kapacita AC1	4000 VA

Spínacia kapacita DC1	384 W
Spotreba	1.2 VA / 0.43 W
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Zhoda s normami	CE, RoHS, UL

