



Dopyt



## JÍMKY

Série SWT52

SWT52G-3907317  
Jímka 45mm G1/2B 10x8mm

- Materiál mosaz, nerez
- Připojení G, navařovací




### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Insertion length         | 45 mm         |
| Inside diameter          | 8 mm          |
| Materiál                 | Zliatina medi |
| Prevádzková teplota max. | 160 °C        |
| Priemer                  | 10 mm         |
| Tlakový rozsah max.      | 6 bar         |

Dimensions in mm

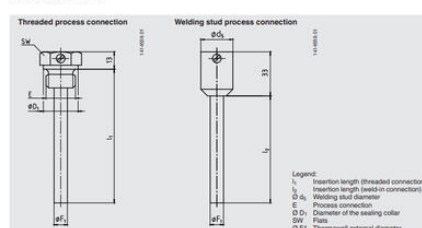


Threaded process connection  
(Copper alloy, St35 or stainless steel)


| Thermometer | Dimensions in mm |         |    |                  |                  |
|-------------|------------------|---------|----|------------------|------------------|
|             | l <sub>1</sub>   | E       | SW | Ø F <sub>1</sub> | Ø D <sub>1</sub> |
| Model 52    | 45               | G 1/2 B | 27 | 10               | 26               |
|             | 63               | G 1/2 B | 27 | 10               | 26               |
|             | 100              | G 1/2 B | 27 | 10               | 26               |
|             | 160              | G 1/2 B | 27 | 10               | 26               |
|             | 200              | G 1/2 B | 27 | 10               | 26               |

Welding stud process connection  
(St35 or stainless steel)

| Thermometer | Dimensions in mm |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
|             | l <sub>2</sub>   | Ø d <sub>5</sub> | Ø F <sub>1</sub> |
| Model 52    | 43               | 24               | 10               |
|             | 80               | 24               | 10               |
|             | 140              | 24               | 10               |
|             | 180              | 24               | 10               |

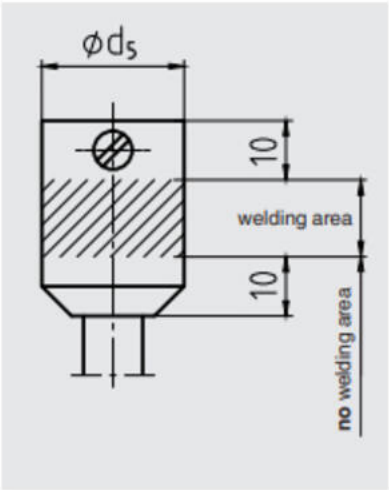

| Process connection | Insertion length, $l_1$ , of the thermometer                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Thread             | $l_1$ = insertion length, $l_1$ , of the thermowell                  |
| Welding stud       | $l_1$ = insertion length, $l_2$ , of the thermowell + 20 mm [0.8 in] |

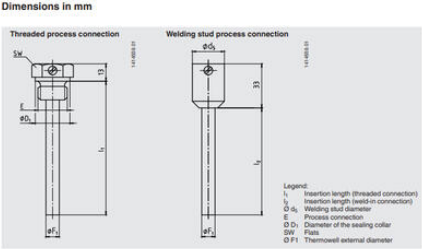


Threaded process connection  
(Copper alloy, Si35 or stainless steel)

| Thermometer | Dimensions in mm |         |    |            |            |
|-------------|------------------|---------|----|------------|------------|
|             | $l_1$            | E       | SW | $\phi F_1$ | $\phi D_1$ |
| Model 52    | 45               | G 1/8 B | 27 | 10         | 26         |
|             | 63               | G 1/8 B | 27 | 10         | 26         |
|             | 100              | G 1/8 B | 27 | 10         | 26         |
|             | 160              | G 1/8 B | 27 | 10         | 26         |
|             | 200              | G 1/8 B | 27 | 10         | 26         |

Welding stud process connection  
(Si35 or stainless steel)

| Thermometer | Dimensions in mm |            |            |
|-------------|------------------|------------|------------|
|             | $l_2$            | $\phi d_s$ | $\phi F_1$ |
| Model 52    | 43               | 24         | 10         |
|             | 80               | 24         | 10         |
|             | 140              | 24         | 10         |
|             | 180              | 24         | 10         |

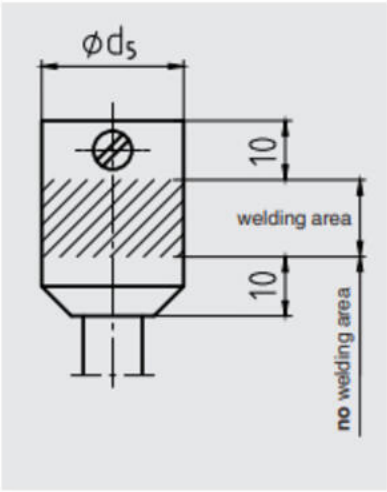

| Process connection | Insertion length, $l_1$ , of the thermometer                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Thread             | $l_1$ = insertion length, $l_1$ , of the thermowell                  |
| Welding stud       | $l_1$ = insertion length, $l_2$ , of the thermowell + 20 mm [0.8 in] |