



TERMOČLÁNKY

Séria TC50

TC50-14374632

Termočlánok Typ K 0-1260°C kontaktblock L=1m
silikon






- Teplota -40°C až 1200°C
- K, J, E, N, T
- Kabel PVC, Silicon, PTFE, Sklenené vlákno
- ATEX, IECEx, GOST




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
Materiál kábla	Silikón
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 316Ti
Prevádzková teplota max.	1260 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Temperature resistance of cable from	-50 °C
Temperature resistance of cable to	200 °C
Trieda krytia	IP65

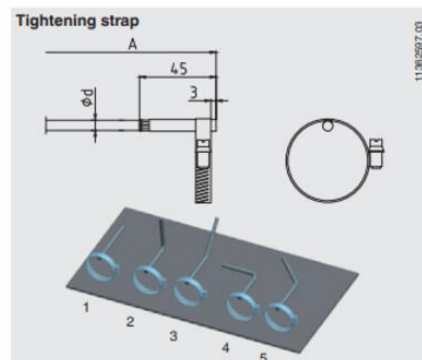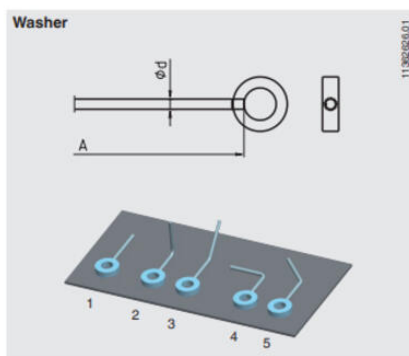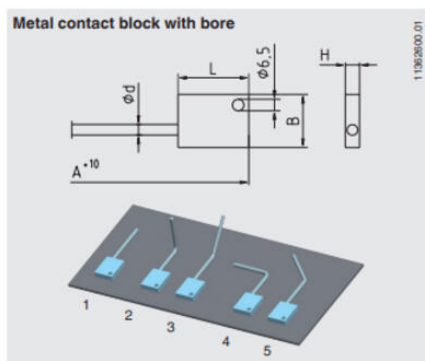


Weld-on sheet



11.36.2519.02


Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (AD x ID x d)
Metal contact block with bore $d = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 0.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15 13 ... 25 23 ... 62 80 ... 93 91 ... 125 123 ... 158

Metal contact block with bore




11.36.2519.01

Washer




11.36.2519.01

Tightening strap



11.36.2597.03

Weld-on sheet



11.36.2519.02

Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (AD x ID x d)
Metal contact block with bore $d = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 0.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15 13 ... 25 23 ... 62 80 ... 93 91 ... 125 123 ... 158