Dopyt

SNÍMAČE PRIETOKU

Séria SLAMf50 - SLAMf64

SLAMF50
Hmotnostný prietokomer




- Tesnenie elastomer
- Rozsah 0.003 až 36,000 l/min
- Teplota až 65°C
- Výstup analóg alebo digitál
- Tlaková odolnosť až 100 Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

ATEX	ATEX, IECEx
Control range	100:1 for FS from 1-50 slpm (50:1 for all other FS flows)
Diagnostics / Service Port	RS485 via 2.5mm jack
Diferenčný tlak max.	103,4 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Doba odozvy	<1 s
External Leakage	1x10-9 atm. cc/sec He
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie DC max.	27 V DC
Napájacie napätie DC min.	11 V DC
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-14 °C
Teplota média do	65 °C
Teplota média od	-14 °C
Tlakový rozsah max.	310 bar
Typ ventilu	NC/NO

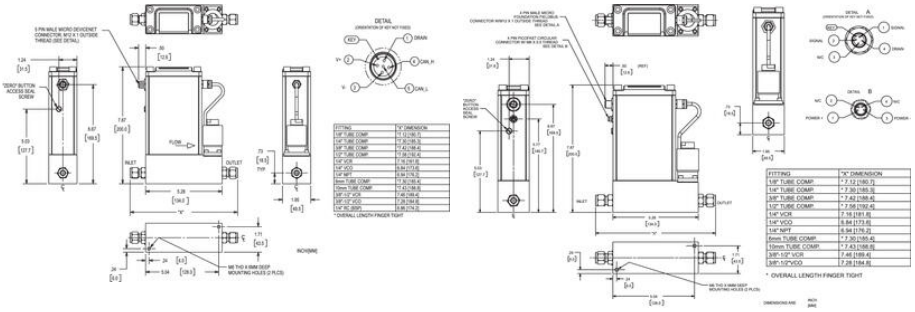

FITTING	"X" DIMENSION
1/8" TUBE COMP.	7.12 [180.7]
1/4" TUBE COMP.	7.30 [185.3]
3/8" TUBE COMP.	7.42 [188.4]
1/2" TUBE COMP.	7.56 [192.0]
1/4" VCR	7.18 [181.8]
1/4" VCO	6.84 [173.8]
1/4" NPT	6.94 [176.2]
6mm TUBE COMP.	7.30 [185.4]
10mm TUBE COMP.	7.43 [188.8]
3/8"-1/2" VCR	7.46 [189.4]
3/8"-1/2"VCO	7.28 [184.8]

* OVERALL LENGTH FINGER TIGHT