



Dopyt

TERMOMETRE

Séria M32

M32-3501043

Termometer NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2



- Expanzné
- Teplota -30°C až 200°C
- 151 x 36, 200 x 36mm
- Pripojenie G, M




POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	110 mm
Insertion length	40 mm
Materiál kontaktnej časti	Zliatina medi
Materiál tela	Zliatina hliníka
Plug diameter	10 mm
Pozícia pripojenia	Spodný
Presnosť merania	2%
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C

Connection design E, male thread

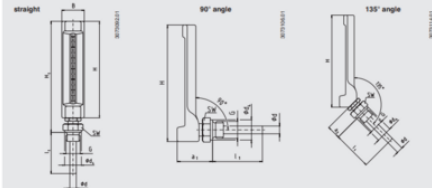


Connection design 3, union nut (only with NS 200)

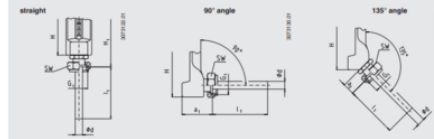


NS	Dimensions in mm										Weight [m.kg]
	d1	d2	B	Ø d	Ø d1	G	G1	J	H1	H2	
110	44	20	36	10	20	G 1/8	-	110	130	20	0,35
	44	20	30	10	21	M16 x 1,5	-	110	130	22	0,25
	44	20	36	10	20	G 1/8	-	110	130	27	0,26
	44	20	30	10	25	M10 x 1,5	-	110	130	27	0,25
150	46	21	36	10	26	G 1/8	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	25	M12 x 1,5	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	30	G 1/8	-	150	170	30	0,30
	46	21	36	10	32	M12 x 2	-	150	170	32	0,30
200	46	21	36	10	26	G 1/8	G 1/2	200	250	27	0,35
	46	21	36	10	25	M12 x 1,5	M16 x 1,5	200	250	27	0,35
	46	21	36	10	30	G 1/8	G 1/2	200	250	30	0,35
	46	21	36	10	32	M12 x 2	M17 x 2	200	250	32	0,35
	46	21	36	6,5	-	M16 x 1,5	-	200	250	32	0,35

Connection design E, male thread

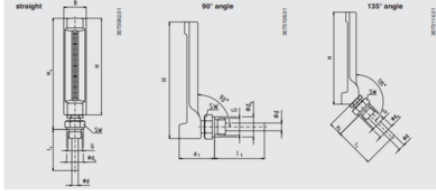

Connection design 3, union nut (only with NS 200)

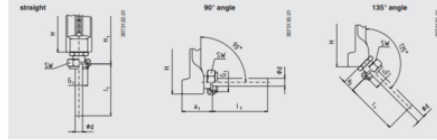

NS	Dimensions in mm										Weight [kg]
	21	25	30	G d	G d1	G	G1	H	H1	ESF	
110	44	20	30	10	22	G 1/4 B	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	26	G 1/4 B	-	110	130	27	0.25
130	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25
	46	21	36	10	26	G 1/4 B	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30
200	46	21	36	10	32	G 1/4 B	-	150	170	32	0.30
	46	21	36	10	28	G 1/4 B	G 1/4	200	220	27	0.25
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	27	0.25
	46	21	36	10	30	G 1/4 B	G 1/4	200	220	30	0.25
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0.35
46	21	36	6.5	-	-	M24 x 1.5	-	200	220	32	0.35