



Dopyt




TERMOMETRE

Séria M32

M32-3501108

Termometer NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2



- Expanzné
- Teplota -30°C až 200°C
- 150 x 36, 200 x 36mm
- Pripojenie G, M

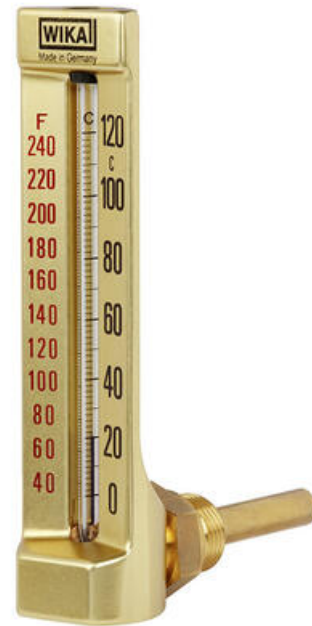

POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	110 mm
Insertion length	40 mm
Materiál kontaktnej časti	Zliatina medi
Materiál tela	Zliatina hliníka
Plug diameter	10 mm
Pozícia pripojenia	Zadný
Presnosť merania	2%
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C

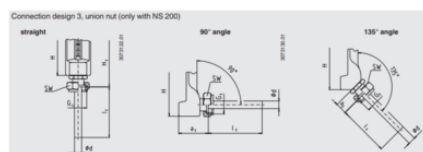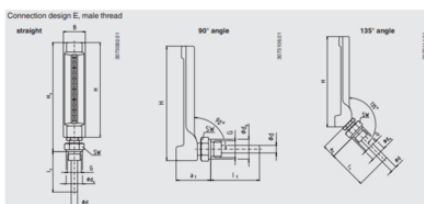


NS	Dimensions in mm										Weight	
	21	25	30	36	44	50	G	G _{1/2}	H	H ₁	SW	g
110	44	20	30	10	22	G 1/2 B	-	110	130	22	0.25	
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0.25	
	44	20	30	10	26	G 1/2 B	-	110	130	27	0.25	
	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25	
150	46	21	36	10	32	G 1/2 B	-	150	170	27	0.30	
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30	
	46	21	36	10	32	G 1/2 B	-	150	170	32	0.30	
	46	21	36	10	32	M27 x 2	-	150	170	32	0.30	
200	46	21	36	10	32	G 1/2 B	G 1/2	200	220	27	0.35	
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	27	0.35	
	46	21	36	10	32	G 1/2 B	G 1/2	200	220	32	0.35	
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0.35	
	46	21	36	8.5	-	-	M24 x 1.5	200	220	32	0.35	

Connection design E, male thread

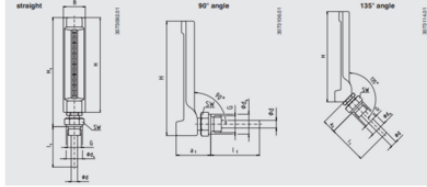

Connection design 3, union nut (only with NS 200)

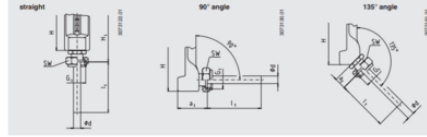

NS	Dimensions in mm										Weight [g]	
	D	G	D1	G1	G2	N	N1	N2	L	L1		
118	44	20	30	10	22	G 1/4 B	-	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	26	G 1/4 B	-	-	110	130	27	0.25
150	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	-	110	130	27	0.25
	46	21	36	10	25	G 1/4 B	-	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	-	150	170	27	0.30
200	46	21	36	10	32	G 1/4 B	-	-	190	170	32	0.30
	46	21	36	10	32	M27 x 2	-	-	190	170	32	0.30
	46	21	36	10	30	G 1/2	G 1/2	-	200	220	32	0.35
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	M20 x 1.5	-	200	220	27	0.30
	46	21	36	10	30	G 1/2	G 1/2	-	200	220	30	0.35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	-	200	220	32	0.35
46	21	36	8.5	-	-	M24 x 1.5	M24 x 1.5	-	200	220	32	0.35