Dopyt

microsonic

MIC-

Série MIC

MIC-35/D/M
Ultrazvukový snímač, 65-350 mm



- Rozlíšenie 0,18 mm
- Snímací rozsah od 30 mm do 8 m
- Výstup - PNP/NPN/analógový
- Kompenzácia okolitej teploty
- Možnosť nastavenia cez programovaciu sadu

POPIS PRODUKTU

Moderný bezkontaktný snímač na meranie vzdialenosti a úrovní. Snímač možno nastaviť pomocou napájania na pin 5 alebo pomocou rozhrania LinkControl na vašom počítači.

ŠPECIFIKÁCIA

Displej	Nie
Housing	M30
IO-LINK	Nie
Materiál	Poniklovaná mosadz, PBT, Plast
Max. vzdialenosť	600 mm
Napájacie napätie	9-30 V DC
Operačná vzdialenosť	350 mm
Rozlíšenie	0,18 mm
Slepá zóna	65 mm
Trieda krytia	IP67
Výstup	PNP

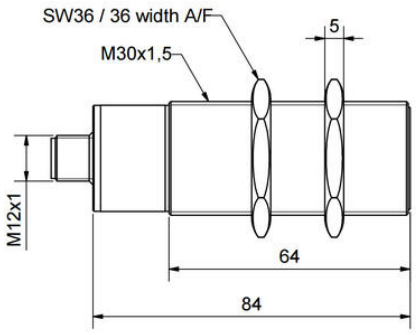
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
64
84

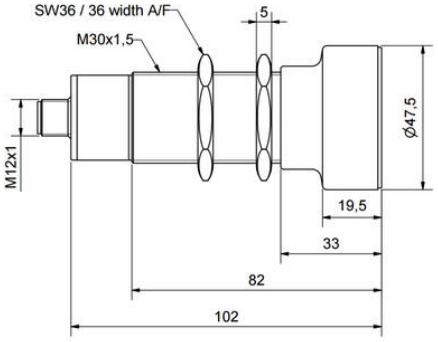
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
Ø47,5
19,5
33
82
102

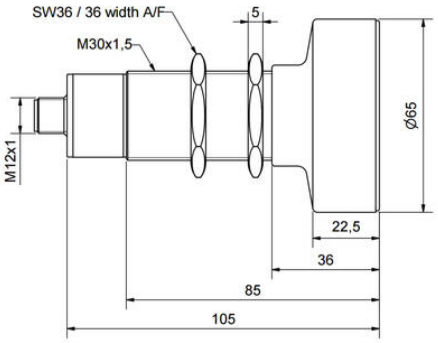
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22,5
36
85
105


U
+ UB
D
Com
- UB


U
+ UB
I/U
RL
Com
- UB


U
+ UB
D1
D2
Com
- UB


U
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB

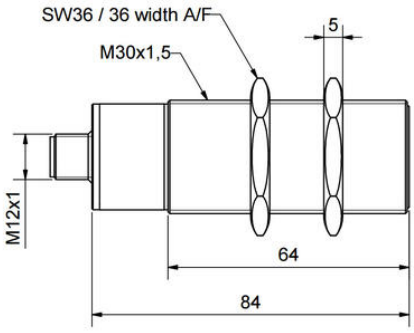
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
64
84

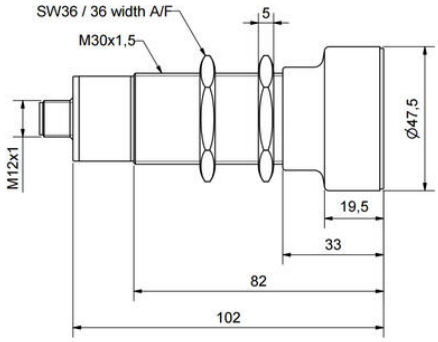
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
Ø47,5
19,5
33
82
102

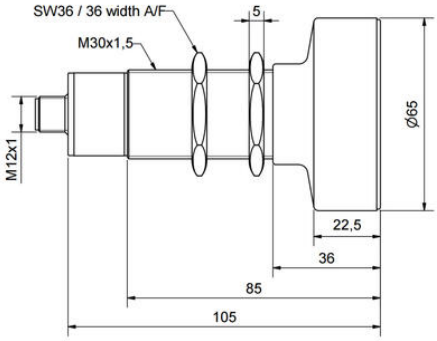
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22,5
36
85
105


U
+ UB
D
Com
- UB


U
+ UB
I/U
RL
Com
- UB


U
+ UB
D1
D2
Com
- UB


U
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB