



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G431

G431A43K1000A00

Pneumatický válec Ø40, 1000 mm



- ISO 6431
- Ø32mm až 80mm
- Zdvih 25m až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Jadro a pevné jadro      | POM               |
| Materiál čela            | Nerezová oceľ 304 |
| Materiál tesnenia        | FPM               |
| Piestnica                | Nerezová oceľ 303 |
| Pracovný tlak max.       | 10 bar            |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C             |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C            |
| Priemer piestu           | 40 mm             |
| Tesnenie piestnice       | FPM               |
| Tesnenie piestu          | PUR               |
| Valec                    | Nerezová oceľ 304 |
| Vnútorňý piest           | POM               |
| Zdvih                    | 1000 mm           |

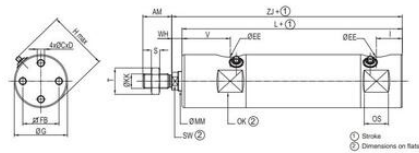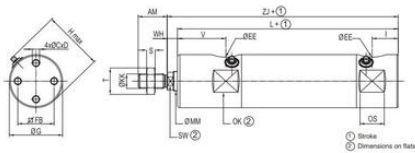

| Ø  | AM | C   | D   | ØEE  | FB | G  | H     | I    | ØKK      | L     | MM | ØK | ØS   | S  | SW | T  | V    | WH   | ZJ    |
|----|----|-----|-----|------|----|----|-------|------|----------|-------|----|----|------|----|----|----|------|------|-------|
| 32 | 22 | M5  | 7   | G1/8 | 25 | 38 | 44.70 | 17.5 | M10x1.25 | 115.5 | 12 | 33 | 18.5 | 5  | 10 | 17 | 34   | 8    | 123.5 |
| 40 | 24 | M6  | 8   | G1/4 | 30 | 44 | 52.45 | 21.5 | M12x1.25 | 132.5 | 16 | 40 | 20   | 8  | 13 | 19 | 46   | 8.5  | 141   |
| 50 | 32 | M8  | 8   | G1/4 | 39 | 54 | 62.45 | 19   | M16x1.5  | 135   | 20 | 50 | 19   | 8  | 17 | 24 | 44.5 | 13   | 148   |
| 63 | 32 | M8  | 8   | G3/8 | 49 | 68 | 76.45 | 25.5 | M16x1.5  | 151   | 20 | 64 | 24   | 8  | 17 | 24 | 44   | 13   | 164   |
| 80 | 40 | M10 | 8.5 | G3/8 | 64 | 86 | 94.60 | 25.5 | M20x1.5  | 164   | 25 | 82 | 24   | 10 | 21 | 30 | 51   | 15.5 | 179.5 |

| Ø  | AM | C   | D   | ØEE  | FB | G  | H     | I    | ØKK      | L     | MM | ØK | ØS   | S  | SW | T  | V    | WH   | ZJ    |
|----|----|-----|-----|------|----|----|-------|------|----------|-------|----|----|------|----|----|----|------|------|-------|
| 32 | 22 | M5  | 7   | G1/8 | 25 | 38 | 44.70 | 17.5 | M10x1.25 | 115.5 | 12 | 33 | 18.5 | 5  | 10 | 17 | 34   | 8    | 123.5 |
| 40 | 24 | M6  | 8   | G1/4 | 30 | 44 | 52.45 | 21.5 | M12x1.25 | 132.5 | 16 | 40 | 20   | 8  | 13 | 19 | 46   | 8.5  | 141   |
| 50 | 32 | M8  | 8   | G1/4 | 39 | 54 | 62.45 | 19   | M16x1.5  | 135   | 20 | 50 | 19   | 8  | 17 | 24 | 44.5 | 13   | 148   |
| 63 | 32 | M8  | 8   | G3/8 | 49 | 68 | 76.45 | 25.5 | M16x1.5  | 151   | 20 | 64 | 24   | 8  | 17 | 24 | 44   | 13   | 164   |
| 80 | 40 | M10 | 8.5 | G3/8 | 64 | 86 | 94.60 | 25.5 | M20x1.5  | 164   | 25 | 82 | 24   | 10 | 21 | 30 | 51   | 15.5 | 179.5 |