Dopyt

FLEXIBILNÉ KÁBLE

ORL0304371
Flexibilný kábel




- Mäkký povrch s malým polomerom ohybu
- 4 a 7 pinové odlievané konektory M 16
- -40 až + 85 ° C


POPIS PRODUKTU


Vhodné na použitie v pohyblivých aplikáciách, napríklad pre kameru namontovanú na ramene, výložníka bagra alebo na nákladnom vozni so sklápačom.


ŠPECIFIKÁCIA


Cable Diameter	9 mm
Dĺžka kábla	500 mm
Materiál	PUR
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Trieda krytia	IP67
Type	Analóg

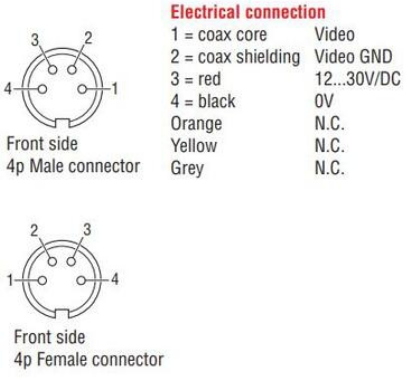

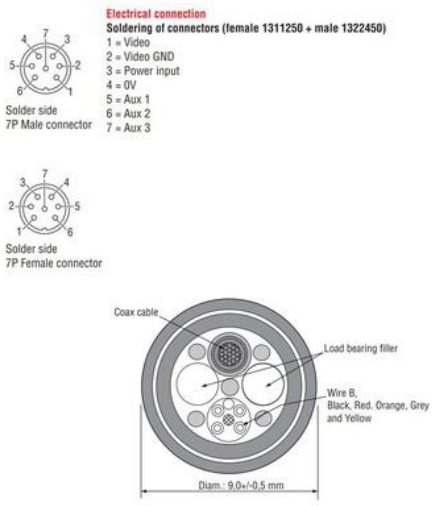


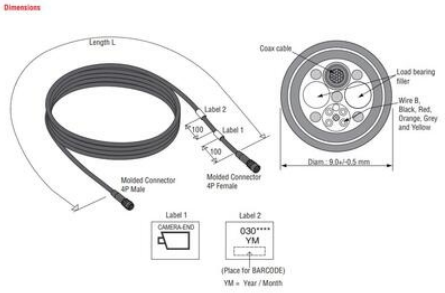

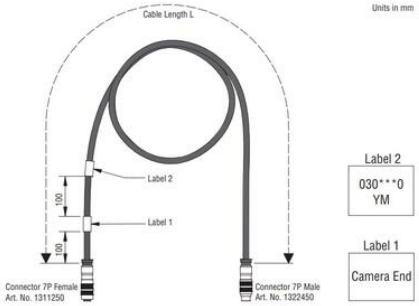



Front side
4p Male connector



Front side
4p Female connector

Electrical connection

1 = coax core	Video
2 = coax shielding	Video GND
3 = red	12...30V/DC
4 = black	0V
Orange	N.C.
Yellow	N.C.
Grey	N.C.



Solder side
7P Male connector




Solder side
7P Female connector

Electrical connection

Soldering of connectors (female 1311250 + male 1322450)

1 = Video
2 = Video GND
3 = Power input
4 = 0V
5 = Aux 1
6 = Aux 2
7 = Aux 3



Dimensions

