



Dopyt

BACO®

PR ONE VAČKOVÉ PREPÍNAČE

16A

227600

PR ONE 16A "0-1" 1-POLE

- Cenovo dostupné
- Zahŕňa vypínač a tlačidlo
- Skrutková montáž

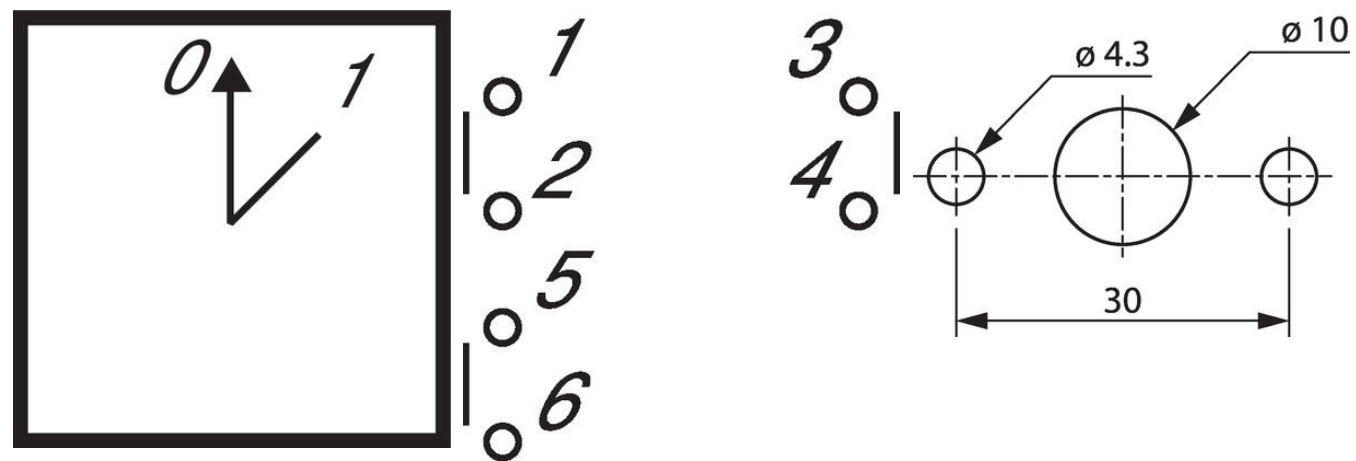



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Funkcia	Stabilný
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu I _{th}	20 A
Menovité izolačné napätie U _i	690 V
Menovitý prevádzkový prúd I _e (AC15 / 230V)	6 A
Menovitý prevádzkový prúd I _e (AC21A/22A)	16 A
Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x230V)	4 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x400V)	7,5 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x230V)	3 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x400V)	4 kW
Montáž	Skrutkovať
Plate	48x48
Počet kontaktov	1
Počet pólov	1
Počet pozícií	2
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Štandardy	CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Stupeň krytia prednej strany panelu	IP40
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Typ	On-off switch
Uhol	45°
Veľkosť jednojadrového kábla max	4 mm ²
Veľkosť lankového kábla max	2,5 mm ²

No. of contacts	0	1	
1-2		X	1P
3-4		X	2P
5-6		X	3P

