
Dopyt

ŠPECIÁLNE BLOKY

33EFH
Filtrový blok 230 V skrutkové spojenie

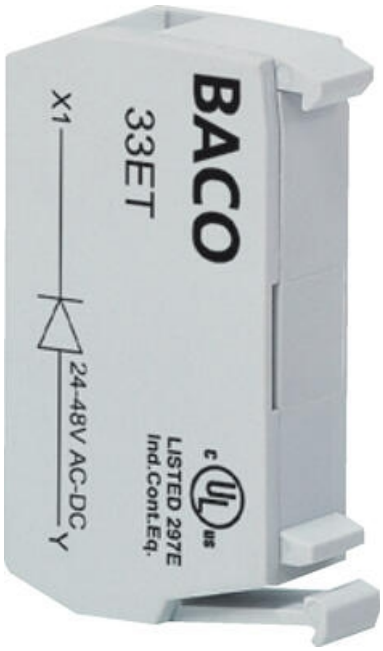

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Max. uťahovací moment	1,2
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE