



ZDVÍHACÍ STĚLPEC DLC1


Séria DLC1

DLC1-24RH-350.750-00401

Lineární pohon



- 24V DC
- Maximálne zaťaženie 2000N
- Maximálna rýchlosť 10,9 mm/s
- Trieda ochrany: IPX4 (až IPX6)

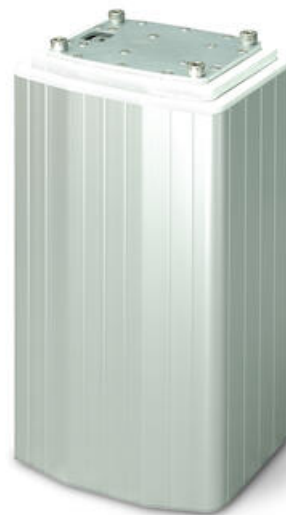

POPIS PRODUKTU

DLC1 je tichý trojdielný radový zdvíhací stěp s robustnou konštrukciou, ktorý je použiteľný pre zubárske kreslo, nemocničné lôžko, lečebný stěp, zdvíhací stěp, pracovisko atď... DLC1 sa môže používať ako samostatný stěp alebo kombinované stěpy ako synchronizačný systém. Vďaka špeciálnemu prevodovému mechanizmu sa pohybuje hladko a rýchlo.

ŠPECIFIKÁCIA

Back drive force	3000 N
Duty cycle	10 %
Hladina zvuku	50 dB
Napájacie napätie	24 V DC
Nominal speed, full load	9,8 mm/s
Nominal speed, no load	10,9 mm/s
Prevádzková teplota max.	45 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Push load max	2000 N
Supplier	Motack
Ťažná síla max.	10000 N
Trieda krytia	IPX4
Typical current 24V Full load	4,1 A

Typical current 24V No load

1,7 A

Zdvih

400 mm
