Dopyt

LINEÁRNY AKTUÁTOR ID10G

Séria ID10G

ID10G-12-G8A-40-102-0000L50
Lineárny pohon

- 12/24 V DC
- Maximálne zaťaženie 9000N
- Maximálna rýchlosť 14 mm/s
- Trieda ochrany IP65

POPIS PRODUKTU

Model ID10G má podobný vzhľad a vodotesnosť ako model ID10. Využíva konštrukciu skrutky ACME, ktorá umožňuje maximálnu tlakovú/ťahovú silu 9 000 N a vysokú rýchlosť, čím poskytuje pohon s dobrou úžitkovou hodnotou. Na použitie v rôznych aplikáciách priemyselných, poľnohospodárskych a stavebných strojov je ID10G veľmi konkurencieschopnou a dobrou voľbou, keď sa vyžaduje vysoká rýchlosť a vysoká nosnosť.

ŠPECIFIKÁCIA

Duty cycle	10 %
Napájacie napätie	12 V DC
Nominal speed, full load	10 mm/s
Nominal speed, no load	14 mm/s
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Push load max	9000 N
Ratio	40:1
Supplier	MOTECK
Ťažná síla max.	9000 N
Trieda krytia	IP65
Typical current 12V Full load	22 A
Typical current 12V No load	1,6 A
Zdvih	102 mm

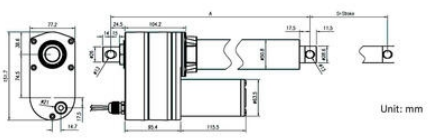

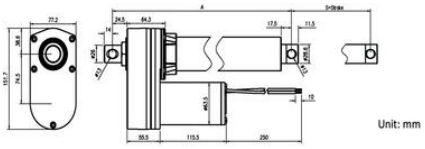


17.5
11.5
ø28.6
ø13


24.5
14
ø26
ø13


C3
C2
C1
Standard
C4
C5
30°

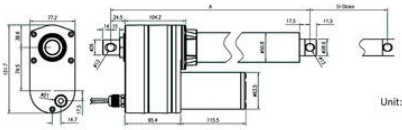
Unit: mm

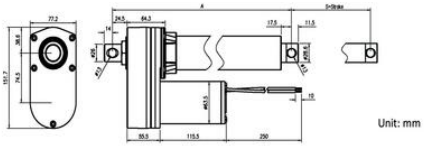
Unit: mm


17.5
11.5
ø28.6
ø13


24.5
14
ø26
ø13


C3
C2
C1
Standard
C4
C5
30°