




## EM-316

### BLDC ovládanie motora



EM-316  
B/LESS DC DRIVE 12-35V 10A

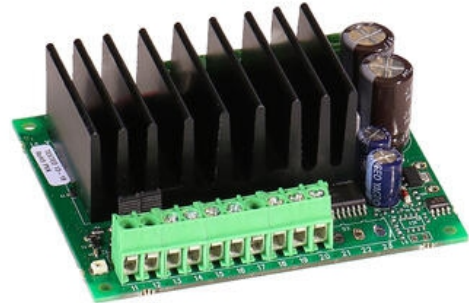

- 12-24 V DC
- Limit prúdu (0,1-25 A)
- Výstup alarmu
- Nastavenie parametrov cez EM-236 alt EM-268
- 2-pevný alt. plynulá regulácia rýchlosti

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

2421_Peak current (A)	25
Control type	Rýchlosť, Brzdenie, Smer, Krútiaci moment, Mäkký štart / zastavenie
Current setting range	0.1-25 A
Hmotnosť	200 g
Montáž	DIN lišta
Napájacie napätie	12 V DC, 24 V DC
PWM frequency	16kHz
Supplier	Electromen

