Dopyt

GAP FILLER

Tepelne vodivé výplne

GAP-FILLER 1000
GAP-FILLER 1000 SR




- Tepelná vodivosť 1 - 4 W / mK
- Vhodná náhrada štandardných zalievacích hmôt
- Použiteľné pre fixáciu súčiastok
- Vynikajúca tepelná, mechanická a chemická odolnosť
- Dobré tlmenie vibrácií


POPIS PRODUKTU

Gap Filler - Tepelne vodivá výplň môže sa použiť ako náhrada za klasické zalievacej hmoty.
Materiál po vytvrdnutí zostáva v čiastočne mäkkom stave (podobné konzistenciu plastelíny), vďaka ktorému je možná oprava zariadenia.
Materiálom možno tiež lokálne fixovať a zároveň chladiť súčiastky.
Pracovná teplota je od - 60 ° C do 175 ° C
Gap Filler je elektricky nevodivý a dobre absorbuje vibrácie.


Príklady použitia:

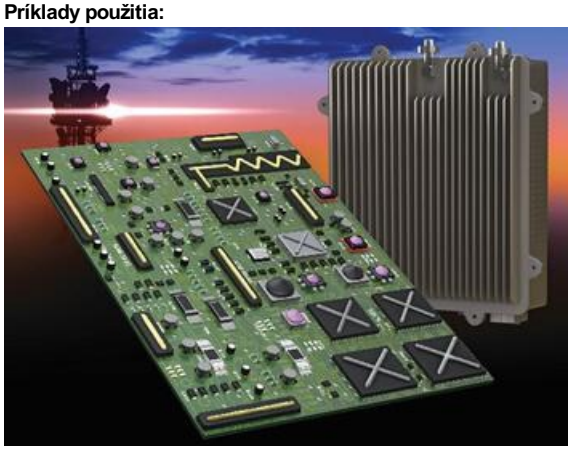



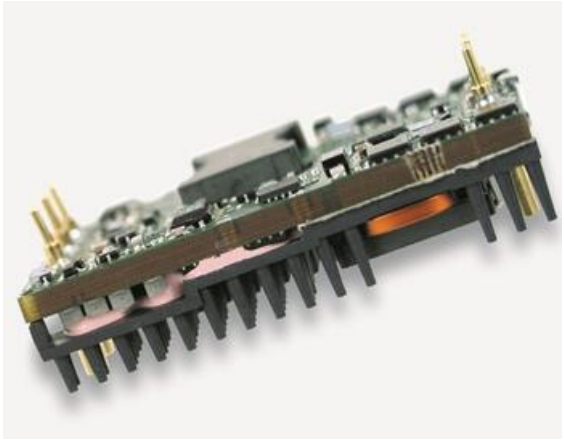

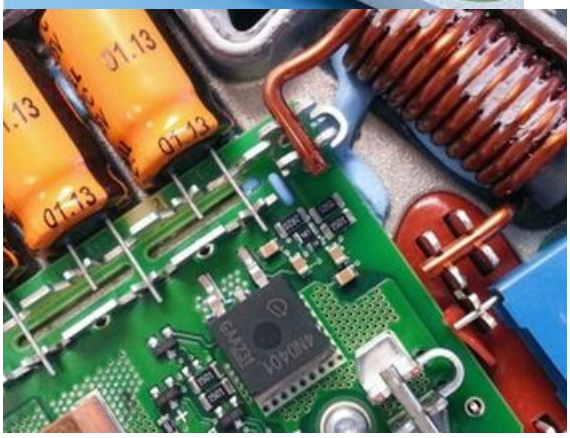


01.13
01.13
01.13





