Dopyt

TEPELNE VODIVÉ LEPIDLÁ

234476
Tepelne vod.lepidlo 3873 25 ml



- Vysoká tepelná vodivosť
- Veľká mechanická pevnosť
- Jednoduchá aplikácia

POPIS PRODUKTU

Loctite 315

- Starší typ s menšou tepelnou vodivosťou
- Neodporúčame pre nové aplikácie (náhrada 3873)
- Obsahuje Spacery *

Loctite 3873

- Štandardné tepelnovodivé lepidlo
- Vhodné aj pre výkonové tranzistory
- Obsahuje Spacery *

Loctite 3874

- Totožné s 3873 iba neobsahuje Spacery *

Loctite 3875

- Dvojzložkové tepelne vodivé lepidlo
- Najlepšia tepelná vodivosť
- Jednoduchá aplikácia (na každú styčnú plochu jedna zložka)
- Vhodné pre výkonové LED

* Niektoré z týchto produktov obsahujú tzv. Spacery. Sú to sklenené guľôčky, ktoré zabraňujú, aby pri stlačení komponentov dochádzalo k vytlačeniu lepidla. Spacery tiež zaručujú konštantnú ideálny hrúbku lepidla, alebo aspoň jeho minimálnu hodnotu. Táto pomôcka je veľmi vhodná pri ručnej aplikácii.

** Podrobne popísané v technickom liste, ktorý je na stránke k stiahnutiu.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ml (30ml EFD)
Tepelná vodivosť	1,25 W/mk

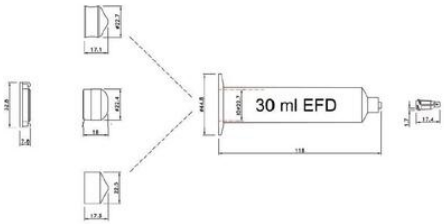
30 ml EFD

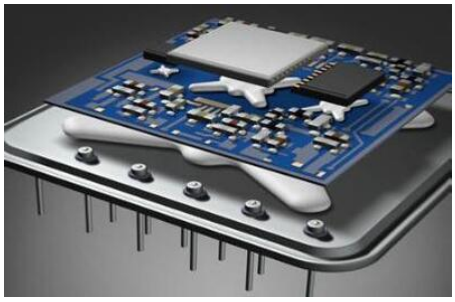

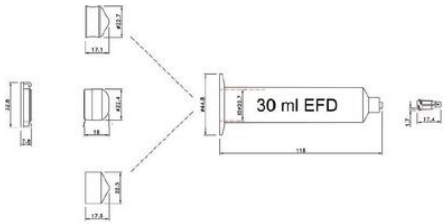
30 ml EFD

