Dopyt

BEZPEČNOSTNÉ PLC

Pre 2x HOLDX R1

SP-X-89-000-50
E-Stop, 1x podsvietené tlacidlo a konektor pre 2x HOLDX

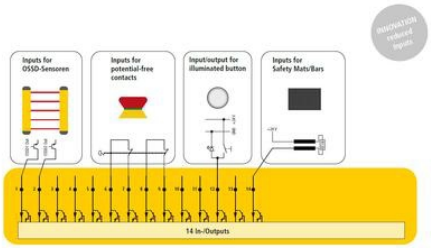


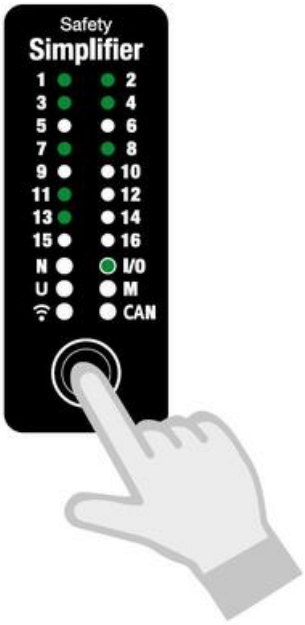
- Plug & Play s 2x HOLDX
- 14 bezpečnostných vstupov/výstupov (v závislosti na konfigurácií)
- 2 bezpečnostné relé výstupy
- Obojsmerná bezdrátová komunikácia
- Predom zapojené

POPIS PRODUKTU

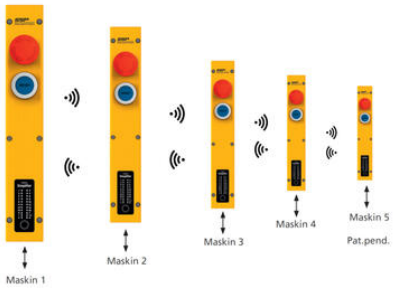
ŠPECIFIKÁCIA

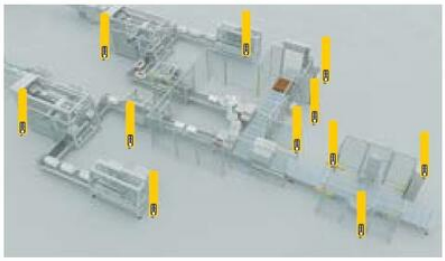
Hmotnosť	0,235 kg
Load Output Max	600 mA
Max load in total	2000 mA
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Recommended fuse	2,5 A
Tolerancia napätia	10-30V DC
Trieda krytia	IP65

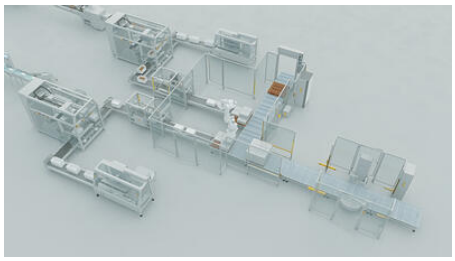


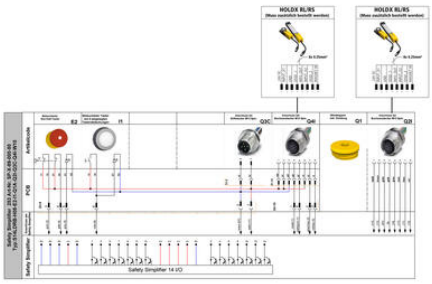

Safety
Simplifier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N
I/O
U
M
CAN

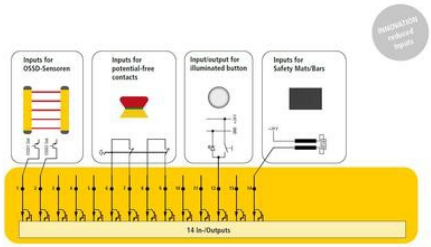

1
2
3
4
5
6

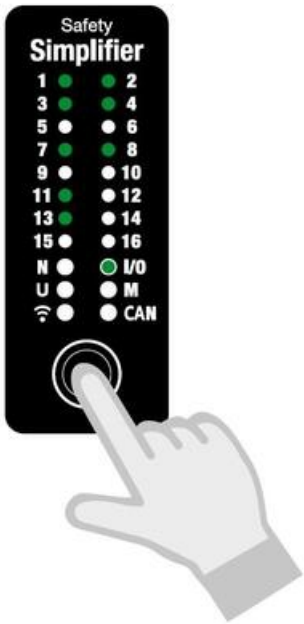

Maskin 1
Maskin 2
Maskin 3
Maskin 4
Maskin 5
Pat.pend.



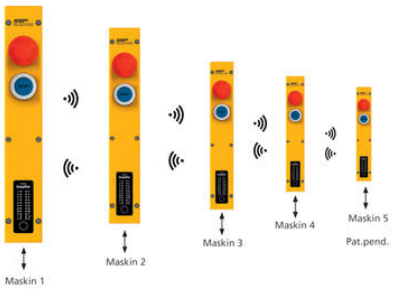





Inputs for
OSSD-Sensoren
Inputs for
potential-free
contacts
Input/output for
illuminated button
Inputs for
Safety Mats/Bars
14 In-/Outputs


Safety
Simplifier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N
I/O
U
M
CAN


1
2
3
4
5
6


Maskin 1
Maskin 2
Maskin 3
Maskin 4
Maskin 5
Pat.pend.

