



CHRONOS 2, 1X0.7 A, ČASOVÉ RELÉ NA DIN LIŠTE, STATICKÝ VÝSTUP

88827004

MUS2 časové relé U 24-240 V AC


- Jedno / multifunkčné
- 7 časových rozsahov: 0,1 s až 100 h
- Multinapätie
- Vhodné do štandardného krytu so šírkou 17,5 mm
- Statický výstup



POPIS PRODUKTU

Malé časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách viac než 20 časových funkcií. Napríklad MUS2 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas aktivácie a deaktivácie (jeden gombík). Funkcia L / Li má čas aktivácie a deaktivácie nezávisle nastaviteľný. Výstup polovodičov je vhodnejší na časté spínanie, keď nedochádza k mechanickému opotrebovaniu. Závaž je zapojená do série s výstupom časového relé. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panelu, takže je možné vykonať zmeny aj po inštalácii zariadenia. Pre rôzne napájacie napätia nie sú potrebné žiadne ďalšie kontakty.

Diagramy časových funkcií

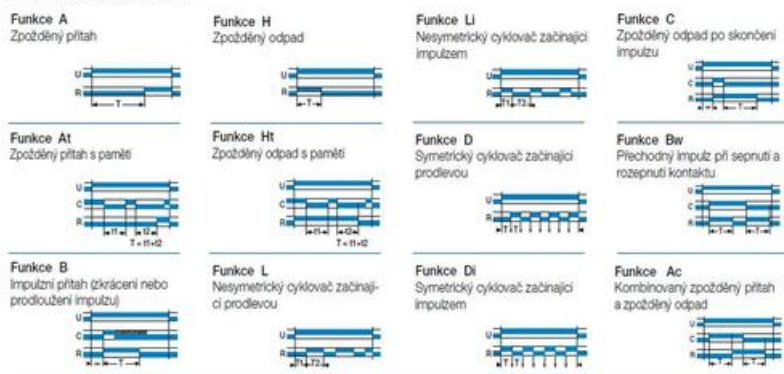

ŠPECIFIKÁCIA

Časový rozsah	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Doba otvorenia	350 ms
Doba uzatvorenia	50 ms
Druh montáže	DIN lišta

Funkcia	A - Oneskorenie pri napájaní, Ac - Časovanie po zatvorení a otvorení ovládacieho kontaktu, At - Časovanie na napájanie s pamäťou, B - Časovanie na impulzu (jeden výstrel), Bw - Pulzný výstup (nastaviteľný), C - Časovanie po impulzu, D - Symetrické blikanie, Di - Symetrické blikanie, H - Časovanie pri napájaní - pulzný výstup, Ht - Oneskorenie pri napájaní pomocou pamäte
Menovitý výkon	0,7 A
Multifunction	Áno
Napájacie napätie	24-240V AC
Opakovateľná presnosť	0,5 %
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prierez vodičov bez koncovky	2 x 2,5 mm ²
Prierez vodičov s koncovkou	2 x 1,5 mm ²
Prúd min.	0,01 A
Spínací prúd max.	0,7 A
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia predného panela	IP50
Trieda krytia pripojenia	IP20
Výstup	Pevné
Zhoda s normami	CE, Lloyd's, RoHS, UL

