



3-FÁZOVÉ RELÉ PRE KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZ MWS, MWS2

Série MWS, MWS2

84873021

MWS2 kontrolné relé

- Spustí alarm pri nesprávnom slede fáz alebo pri výpadku fáz
- Multinapájanie 3x208-480 V st
- Šírka 17,5 mm
- LED indikácia stavu





POPIS PRODUKTU

Relé monitoruje sled fáz L1,L2,L3 a hľada či nedošlo k ich výpadku. V normálnom prevádzkovom stave je výstupné relé zapnuté a svieti žltá LED. V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

ŠPECIFIKÁCIA

Časové oneskorenie pri prekročení prahu	0,1 s
Časové oneskorenie štartu	0,5 s
Hmotnosť	80 g
Menovitý výkon	5A AC/DC
Napájacie napätie	3 x 208-440V AC
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia pripojenia	IP20
Trieda krytia puzdra	IP30
Výstup	2x Relé
Zhoda s normami	CSA, GL, RoHS, UL

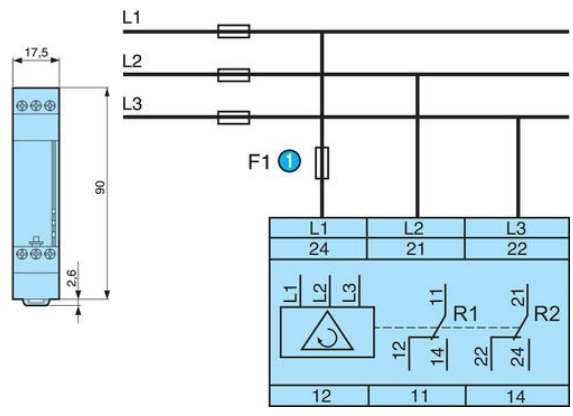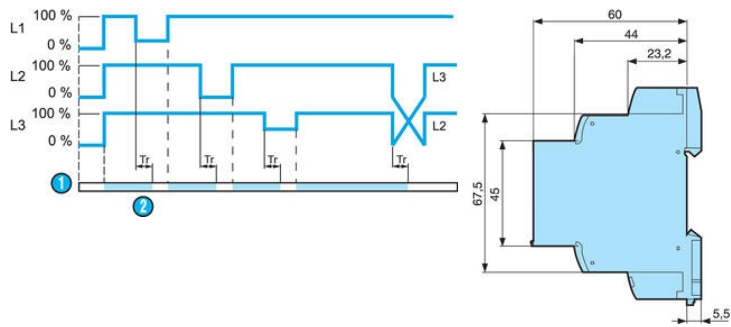

L1	L2	L3
24	21	22
L1	L2	L3
12	11	14