



ZDROJ 1-FÁZOVÝ PIM60.24X / PIM90.24X , VÝSTUPNÉ NAPĚTÍ 24 V DC, VÝSTUPNÝ VÝKON 60/90 W, RADA PIANO

Série PIM36.241, PIM60.24x, PIM90.24x

PIM60.241

Puls PIM60.241 - 1-fáz., výst. napětí 24 VDC 60W/2,5 A, Push In



- Výstup DC : 24V ; 2,5/3,8 A
- Priaznivý pomer cena/výkon
- Svorky Push-in alebo skrutkovacie
- Veľmi malé rozmery 36 x 90 x 96 mm; váha len 270 g
- Záruka 3 roky


POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Frekvencia napájania	50-60 ±6 %
Hĺbka	91 mm
Hmotnosť	0,22 kg
Kryt	Polykarbonát
Max. teplota bez zníženia výkonu	60 °C
Min. teplota bez zníženia výkonu	-10 °C
Nárazový prúd pri 120 V AC typ.	15 A
Nárazový prúd pri 230 V AC typ.	36 A
Počet fáz	1
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 120 V AC, typ. celková záťaž	24 ms
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 230 V AC, typ. celková záťaž	113 ms
Rozsah vstupného napätia	Wide-range
Séria	Piano
Šírka	36 mm
Spotreba pri 120 V AC	1 A
Spotreba pri 230 V AC	0,6 A

Svorka	Zatlačiť
Trieda krytia	IP20
Type Power Supply	AC-DC
Úbytok výkonu od +60 ° C do +70 ° C	1,44 W/°C
Účinník pri 120 V AC, celková záťaž, typ.	0,55
Účinník pri 230 V AC, celková záťaž, typ.	0,47
Účinnosť pri 120 V AC, celková záťaž, typ.	90,7 %
Účinnosť pri 230 V AC, typ.	91,8 %
Účinnosť pri 230 V AC, typ.	90,7 %
Vstupné napätie AC	100-240 V
Vstupné napätie AC max.	264 V AC
Vstupné napätie AC min.	90 V AC
Výkon	60 W
Výška	90 mm
Výstupné napätie	24 V DC
Výstupné napätie max.	28 V DC
Výstupné napätie min.	24 V DC
Výstupný prúd	2,5 A
Zhoda s normami	CB, CE, cULus, NEC Class 2
Životnosť pri 120 V striedavom prúde, pri plnom zaťažení a +40 ° C	131000 h
Životnosť pri 230 V striedavom prúde, pri plnom zaťažení a +40 ° C	148000 h
Zvlnenie max.	100 mV pp

Allowed Output Current at 24V

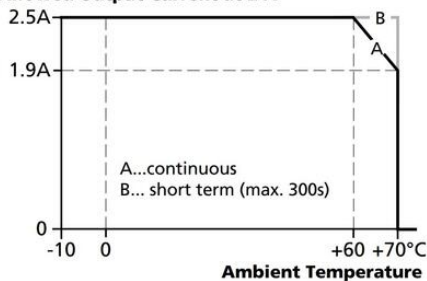

Efficiency

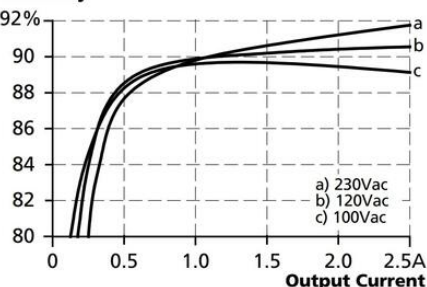

Output Voltage

