



PROGRAMOVATEĽNÝ PREVODNÍK PRE ANALÓGOVÉ JEDNOSMERNÉ SIGNÁLY

Série 75x320

750320

Analógový/analógový multifunkčný prevodník, skrutkové svorky



- Univerzálny vstup; 0-60mV, 0-20V, 4-20mA, +/-20mA atď.
- Vstupný signál mA, mV, max 30 V, max 5ADC
- Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov alebo softvéru
- Trojcestné galvanické oddelenie 2,5 kV
- Šírka 6,2 mm






POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	1,5 mm ²
Cross section min	0,14 mm ²
Hmotnosť	50 g
Load impedance power	Max. 700 Ω
Load impedance voltage	Min. 2 KΩ
Power consumption	18 mA
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	16,8 V
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Zhoda s normami	CE, cULus, RoHS

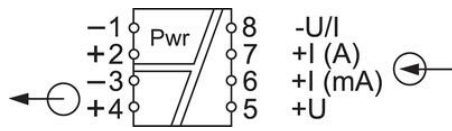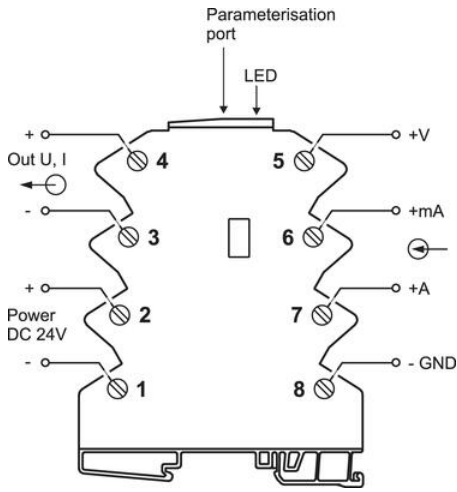

Ingång S1					Utgång		
1	2	3	4	5	6	7	8
*				0-50mV	*		0-20mA
*				0-100mV		*	4-20mA
*	*			0-200mV	*	*	0-10V
*	*	*		0-500mV		*	±10V
*	*	*		0-1V	*	*	2-10V
*	*	*		0-2V		*	0-5V
*	*	*		0-5V	*	*	1-5V
*	*	*	*	0-10V			
*	*	*	*	0-20V			
*	*	*	*	0-30V			
*	*	*	*	±10V			
*	*	*	*	2-10V			
*	*	*	*	1-5V			
*	*	*	*	0-1mA			
*	*	*	*	0-2mA			
*	*	*	*	0-5mA			
*	*	*	*	0-20mA			
*	*	*	*	0-50mA			
*	*	*	*	4-20mA			
*	*	*	*	0-0,5A			
*	*	*	*	0-1A			
*	*	*	*	0-2A			
*	*	*	*	0-5A			

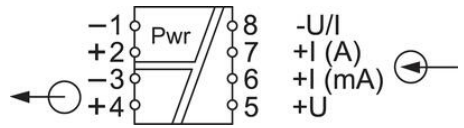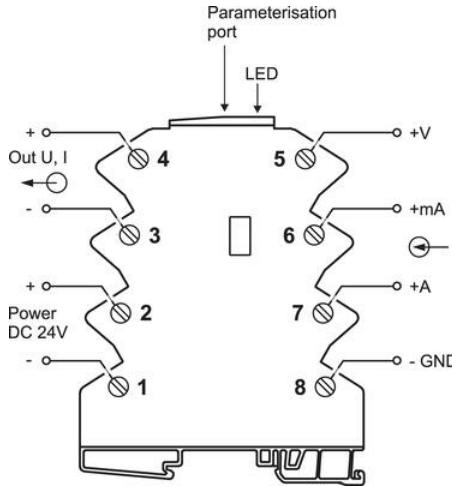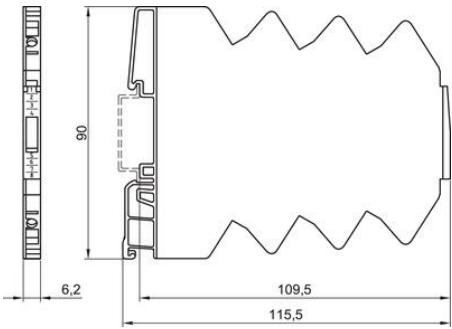

Ingång S1					Utgång		
1	2	3	4	5	6	7	8
*				0-50mV	*		0-20mA
*				0-100mV		*	4-20mA
*	*			0-200mV	*	*	0-10V
*	*	*		0-500mV		*	±10V
*	*	*		0-1V	*	*	2-10V
*	*	*		0-2V		*	0-5V
*	*	*		0-5V	*	*	1-5V
*	*	*	*	0-10V			
*	*	*	*	0-20V			
*	*	*	*	0-30V			
*	*	*	*	±10V			
*	*	*	*	2-10V			
*	*	*	*	1-5V			
*	*	*	*	0-1mA			
*	*	*	*	0-2mA			
*	*	*	*	0-5mA			
*	*	*	*	0-20mA			
*	*	*	*	0-50mA			
*	*	*	*	4-20mA			
*	*	*	*	0-0,5A			
*	*	*	*	0-1A			
*	*	*	*	0-2A			
*	*	*	*	0-5A			

