



ELEKTRONICKÉ POISTKY PRE OBVODY NEC TRIEDY 2

716413

Elektronická poistka 24 V DC/0,5-4 A NEC triedy 2.

Alarm pri poruche/ručné vypnutie

- Pre prúd 0,5-4A
- Spoľahlivo rieši 12/24 V DC obvody
- Môže byť dodávaný cez rozvodnú koľajnicu
- Voliteľná charakteristika






POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Adjustable current max | 4 A |
| Adjustable current min. | 0,5 A |
| Adjustable steps | 0,5 A |
| Capacitance Max | 4700 μ F |
| Cross Section Max | 2,5 mm ² |
| Cross section min | 0,25 mm ² |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| Hĺbka | 116 mm |
| Hmotnosť | 120 g |
| Input Current Max | 4 A |
| Power Distribution Via Rail Max | 40 A |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C |
| Prevádzkové napätie DC max. | 30 V |
| Prevádzkové napätie DC min. | 10 V |
| Reaction time | 800 ms |
| Šírka | 8,1 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Trieda krytia | IP20 |
| Úbytok napätia na polovodiči | 170 mV |
| Výška | 114,5 mm |
| Výstupný prúd max. | 4 A |
| Zhoda s normami | CE, cULus, GL |

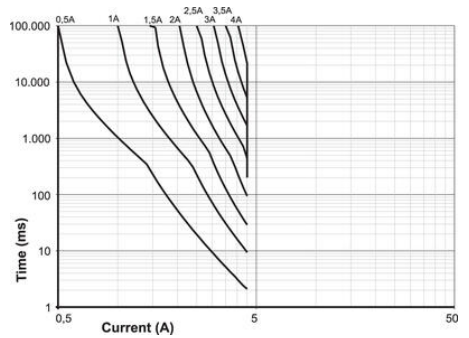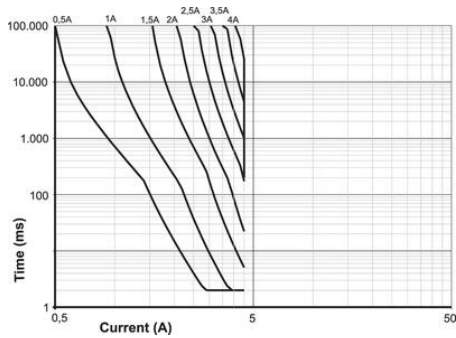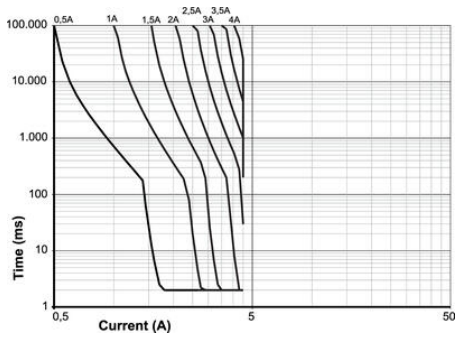

Tilslutninger

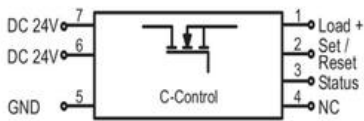

- 1: Udgang
- 2: Ekstern nulstilling/afbrydelse
- 3: Statusudgang
- 4: Ikke tilsluttet
- 5: 0 V
- 6: 24 V DC (enkelt forsyning)
- 7: 24 V DC forsyning via strømskinne

