



ELEKTRONICKÉ POISTKY PRE OBVODY NEC TRIEDY 2

716413

Elektronická poistka 24 V DC/0,5-4 A NEC triedy 2.

Alarm pri poruche/ručné vypnutie

- Pre prúd 0,5-4A
- Spoľahlivo rieši 12/24 V DC obvody
- Môže byť dodávaný cez rozvodnú koľajnicu
- Voliteľná charakteristika






POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Adjustable current max	4 A
Adjustable current min.	0,5 A
Adjustable steps	0,5 A
Capacitance Max	4700 μ F
Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-3
Hĺbka	116 mm
Hmotnosť	120 g
Input Current Max	4 A
Power Distribution Via Rail Max	40 A
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	10 V
Reaction time	800 ms
Šírka	8,1 mm

Trieda krytia	IP20
Úbytok napätia na polovodiči	170 mV
Výška	114,5 mm
Výstupný prúd max.	4 A
Zhoda s normami	CE, cULus, GL

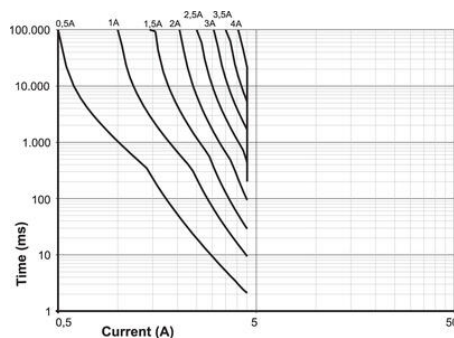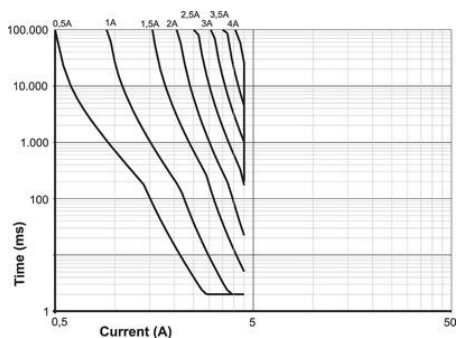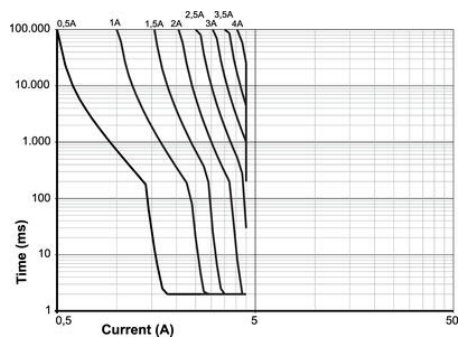

Tilslutninger

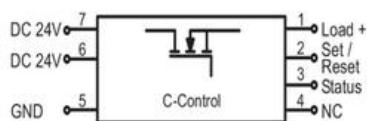

- 1: Udgang
- 2: Ekstern nulstilling/afbrydelse
- 3: Statusudgang
- 4: Ikke tilsluttet
- 5: 0 V
- 6: 24 V DC (enkelt forsyning)
- 7: 24 V DC forsyning via strømskinne

