



## JEDNOFUNKČNÝ PREVODNÍK 0-60MV (BOČNÉ NAPĚTIE)

750901.0000

Prevodník signálu vstup: 0-60 mV DC, výstup: 0-10V/0-20mA/4-20mA. Trojcestný 6,2 mm 24 VAC/DC skrutka.



- 8pinový a 10gigabitový prenos
- Voliteľný výstup 0-20mA/4-20mA/0-10V
- Prevádzkové napätie 24 V DC
- 3-cestné galvanické oddelenie 2500V


### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
Hĺbka	73 mm
Hmotnosť	30 g
Izolačné napätie vstup / výstup	2500 V
Linearita	0,05 % FSR
Load Impedance	500 Ω
Load impedance voltage	Min. 2 kΩ
Napájacie napätie	24 V AC/DC
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	60 ms
Šírka	6,2 mm
Spínacia frekvencia max.	10 Hz @ 3 dB
Temperature coefficient	<150 ppm/° K FSR
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C

Trieda krytia	IP20
Výška	93 mm
Zhoda s normami	cULus

S1	Output
● → Switch On	5 6
0–10V	● ●
0–20mA	● ●
4–20mA	● ●

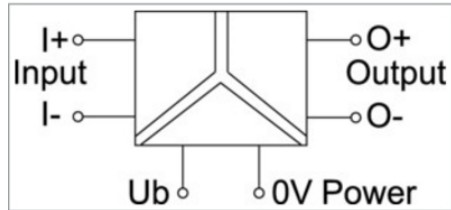

S1	Output
● → Switch On	5 6
0–10V	● ●
0–20mA	● ●
4–20mA	● ●

S1	Input
● → Switch On	1 2 3 4
0–60 mV	

S1	Input
● → Switch On	1 2 3 4
0–60 mV	

