



## ELEKTRONICKÉ POISTKY PRE NÍZKE PRÚDY

716409  
LUTZE LOCC BOX 12/24V 0,2-2A

- Nastaviteľný prúd 0,2-2A
- Spoľahlivo rieši 12/24 V DC obvody
- Môže byť dodávaný cez rozvodnú koľajnicu
- Voliteľná charakteristika




### POPIS PRODUKTU


## ŠPECIFIKÁCIA

Adjustable current max	2 A
Adjustable current min.	0,2 A
Adjustable steps	0,2 A
Capacitance Max	10000 $\mu$ F
Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-3
Hĺbka	116 mm
Hmotnosť	120 g
Input Current Max	2 A
Power Distribution Via Rail Max	40 A
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	10 V
Reaction time	800 ms
Šírka	8,1 mm

<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Úbytok napätia na polovodiči</b>	140 mV
<b>Výška</b>	114,5 mm
<b>Výstupný prúd max.</b>	2 A
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, GL

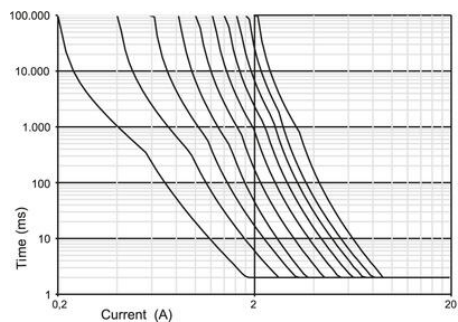

### Tilslutninger



- 1: Udgang
- 2: Ekstern nulstilling/afbrydelse
- 3: Statusudgang
- 4: Ikke tilsluttet
- 5: 0 V
- 6: 24 V DC (enkelt forsyning)
- 7: 24 V DC forsyning via strømskinne