



ELEKTRONICKÉ POISTKY 48 V DC

716406

LUTZE LOCC BOX 48 VDC 1-6A

- Nastaviteľný prúd 1-6A
- Spoľahlivo rieši 48 V DC obvody
- Môže byť dodávaný cez rozvodnú koľajnicu
- Voliteľná charakteristika









POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Adjustable current max	6 A
Adjustable current min.	1 A
Adjustable steps	1 A
Capacitance Max	10000 μ F
Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-3
Hĺbka	116 mm
Hmotnosť	120 g
Input Current Max	6 A
Power Distribution Via Rail Max	40 A
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Prevádzkové napätie DC max.	58 V
Prevádzkové napätie DC min.	39 V
Šírka	8,1 mm

Trieda krytia	IP20
Úbytok napätia na polovodiči	85 mV
Výška	114,5 mm
Výstupný prúd max.	6 A
Zhoda s normami	CE, cULus, GL

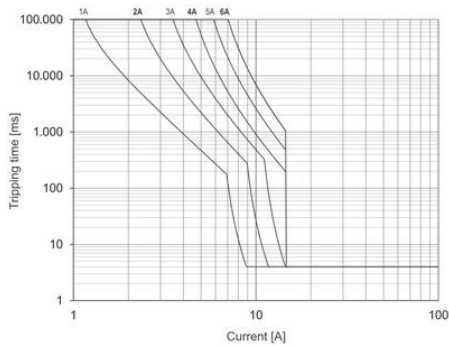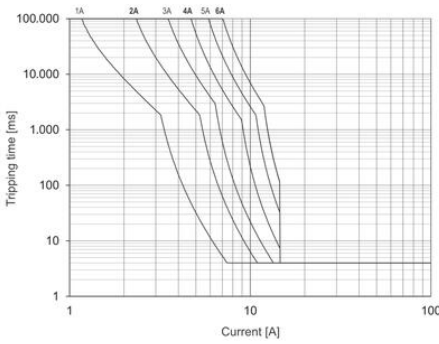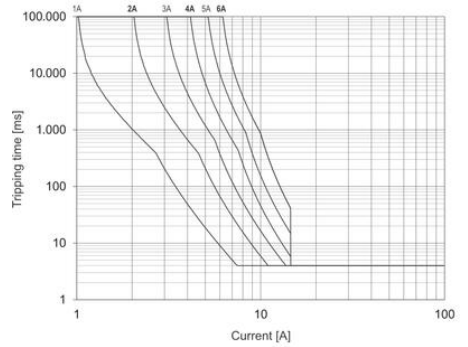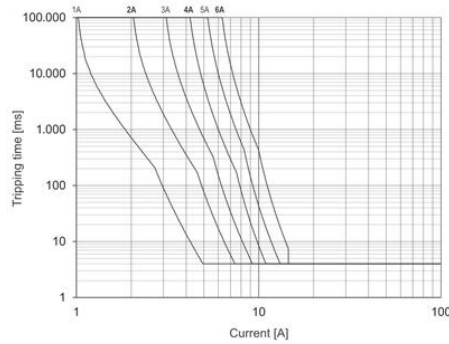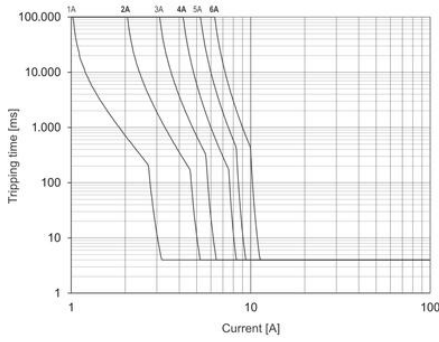

- 1: + Output
- 2: Control input (Set/Reset)
- 3: Status output
- 4: not used
- 5: 0V
- 6: + Supply (alternative)
- 7: + Supply

