



## MULTIPREVODNÍK PRE ŠTANDARDNÉ SIGNÁLY

750517.0000

Signal Converter Multi 24-240V AC

- Šírka 6,2 mm
- Automatická kalibrácia
- 3-cestné galvanické oddelenie 4 kV
- Viacnapäťové 24-240 V AC/ DC
- Schválenie DNV a GL






### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
Hĺbka	73 mm
Hmotnosť	59 g
Input impedance current mA	100 Ω
Input impedance voltage	330 kΩ
Linearita	0,05 % FSR
Load impedance power	Max. 500 Ω
Load impedance voltage	Min. 2 kΩ
Napájacie napätie	24-240 V AC/DC
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	17 ms
Rise Time	6 ms
Šírka	17,5 mm
Spínacia frekvencia max.	30 Hz @ 3 dB
Temperature coefficient	<150 ppm/° K FSR




Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Výška	93 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, DNV, GL, RoHS

S1 ●→Switch On	Input			
	1	2	3	4
0-60 mV				
0-100 mV	●			
0-300 mV		●		
0-500 mV	●	●		
0-1 V				●
0-2 V	●	●		
0-5 V		●	●	
0-10 V*	●	●	●	
2-10 V				●
0-20 V	●			●
0-5 mA		●	●	
0-10 mA	●	●	●	
+5 mA				●
+20 mA	●	●	●	
0-20 mA		●	●	●
4-20 mA	●	●	●	●

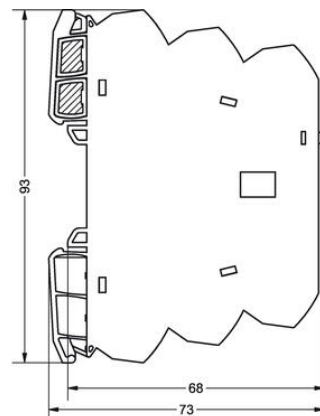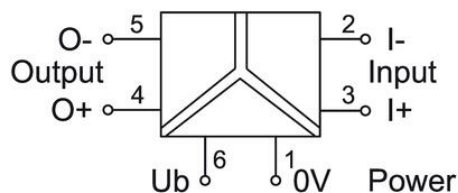

S1 ●→Switch On	Output	
	5	6
0-10 V*	●	
0-20 mA		●
4-20 mA	●	●

S1 ●→Switch On	Input			
	1	2	3	4
0-60 mV				
0-100 mV	●			
0-300 mV		●		
0-500 mV	●	●		
0-1 V				●
0-2 V	●	●		
0-5 V		●	●	
0-10 V*	●	●	●	
2-10 V				●
0-20 V	●			●
0-5 mA		●	●	
0-10 mA	●	●	●	
+5 mA				●
+20 mA	●	●	●	
0-20 mA		●	●	●
4-20 mA	●	●	●	●

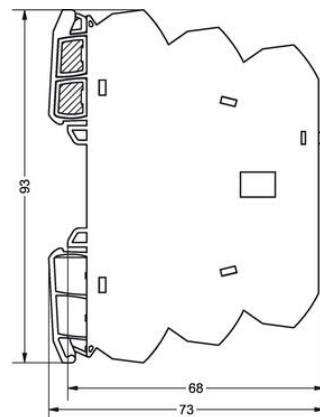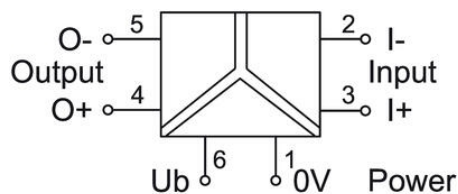

S1 ●→Switch On	Output	
	5	6
0-10 V*	●	
0-20 mA		●
4-20 mA	●	●