Dopyt

PNEUMATICKÉ VALCE

Séria 429

42900024
Pneumatický válecØ6 mm, 5 mm jednočinný



- Pre montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- Jedno alebo dvojčinné


POPIS PRODUKTU

Jedno alebo dvojčinné valce pre zabudovanie. Závitové telo im umožňuje ľahko a jemne nastaviť polohu valca na montáži. Všetky vzduchové pripojenia sú v zadnej časti valca cez hadice, Ø4 / 2.7 mm. Jednočinný valec by mali byť vložený do plusovej polohy.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Jednočinný, Neprerušené
Hmotnosť	0,01 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosadz
Materiál pružiny	Mosadz
Matica piestnice	Poniklovaná mosadz
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Oceľ
Pracovný tlak jednočinný max.	7 bar
Pracovný tlak jednočinný min.	3 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	5 °C
Priemer piestu	6 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	Push-on Ø3 mm

Tesnenie piestnice	NBR
Tesnenie piestu	NBR
Valec	Poniklovaná mosadz
Zdvih	5 mm

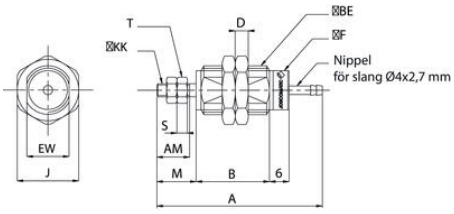

	Slaglängd			Slaglängd										
	5	10	15	5	10	15								
Kolv Ø	A			B			AM	BE	D	EW	J	KK	M	
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5	
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12	
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14	