



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria 429

42900038

Pneumatický valec Ø10 mm 15 mm dvojčinný

- Pre montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- Jedno alebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

Jedno alebo dvojčinné valce pre zabudovanie. Závitové telo im umožňuje ľahko a jemne nastaviť polohu valca na montáži. Všetky vzduchové pripojenia sú v zadnej časti valca cez hadice, Ø4 / 2.7 mm. Jednočinný valec by mali byť vložený do plusovej polohy.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Hmotnosť	0,106 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosadz
Materiál pružiny	Mosadz
Matica piestnice	Poniklovaná mosadz
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	7 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	1,5 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	5 °C
Priemer piestu	10 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	Push-on Ø3 mm

Tesnenie piestnice	NBR
Tesnenie piestu	NBR
Valec	Poniklovaná mosadz
Zdvih	15 mm

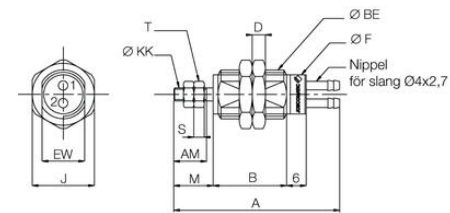

		Slaglängd			Slaglängd									
		5	10	15	5	10	15							
Kolv ϕ	A	B						AM	BE	D	EW	J	KK	M
6	39	44	49	19	24	29	7	M15x1,5	4	13	19	M3	6,5	
10	47	52	57	18,5	23,5	28,5	10	M22x1,5	5	20	24	M4	12	
16	50	55	60	19,5	24,5	29,5	12	M26x1,5	6	24	32	M5	14	