



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A44K0080A00

Pneumatický válec G449 Ø40 80 mm





- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	40 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vodiaca lišta	Nerezová oceľ
Zdvih	80 mm

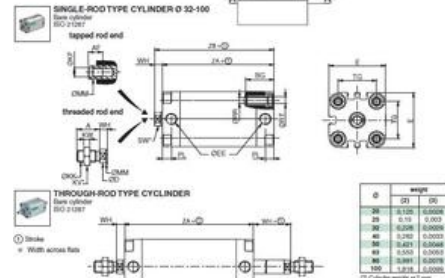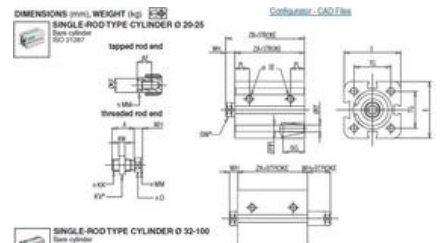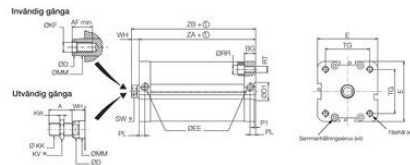

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
30	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
60	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43

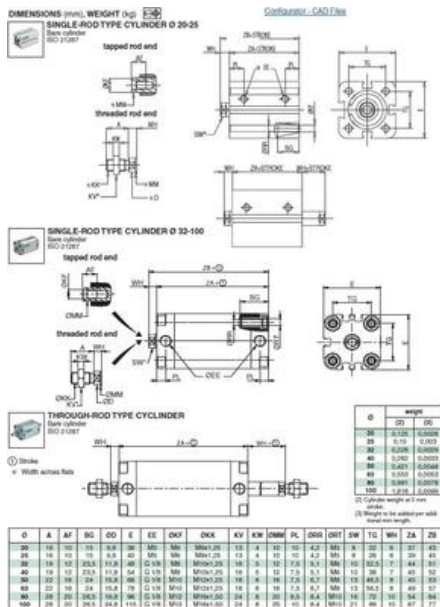

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
30	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
60	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43