



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A14K0025A00

Pneumatický válec G449 Ø100 25 mm

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné





Asco™




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	100 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vodiaca lišta	Nerezová oceľ
Zdvih	25 mm

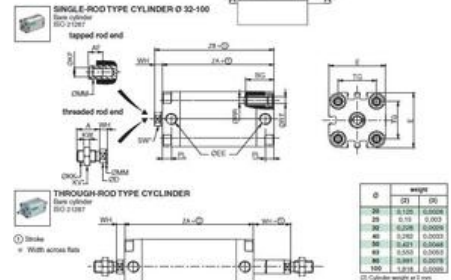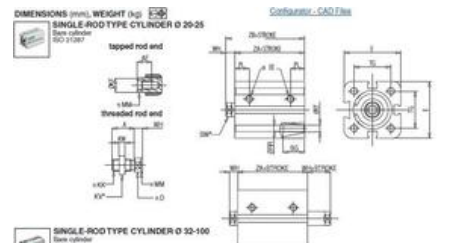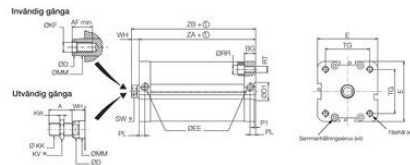

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	8,5	30	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43	35
25	18	10	10	8,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43	35
30	18	10	10	8,5	40	G 1/8"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	10	10,5	7	44	35
40	18	12	10	8,5	50	G 1/8"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	10	10,5	7	44	35
50	22	18	14	10,0	60	G 1/2"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	12	10	7	45	52
60	22	18	14	10,0	60	G 1/2"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	12	10	7	45	52
80	22	18	14	10,0	70	G 1/2"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	12	10	7	45	52
100	22	18	14	10,0	70	G 1/2"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	12	10	7	45	52
125	28	20	16	11,0	80	G 3/4"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	14	10	7	45	52
150	28	20	16	11,0	80	G 3/4"	M6x1,25	12	4	10	10	7,5	5,5	10	14	10	7	45	52

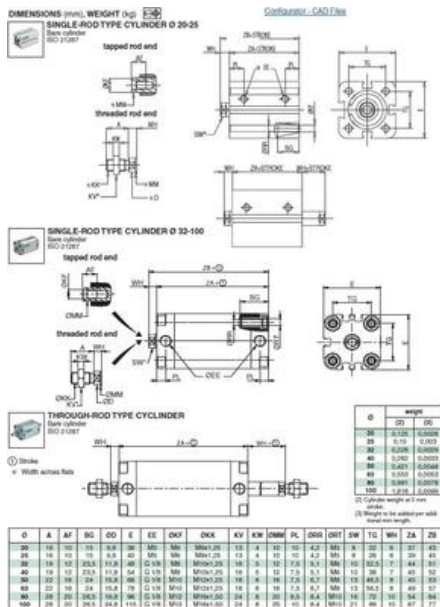

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	15	8,5	30	M6	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	15	8,5	40	M6	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
30	18	10	15	8,5	40	M6	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	22,5	11,0	60	G 1/2	M6	M6x1,25	12	4	12	7,5	5,5	M6	10	12	7	40	52
50	22	18	24	13,0	60	G 1/2	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	53
60	22	18	24	13,0	70	G 1/2	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	57
80	28	18	30	16,0	90	G 3/4	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	57
100	36	22	36	18,0	110	G 1	M6	M6x1,25	24	8	18	8,5	8,4	M6	21	20	10	47	57