



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A51K0025A00

Pneumatický válec G449 Ø50 25 mm, jednocinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Jednočinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovný tlak jednočinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	50 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	25 mm




(B) E for cylinder med styrd kolvsløjv

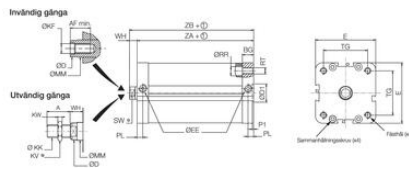


DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

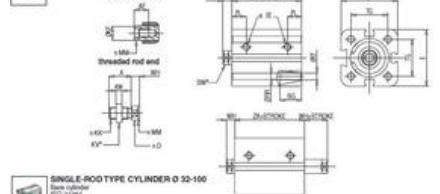

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

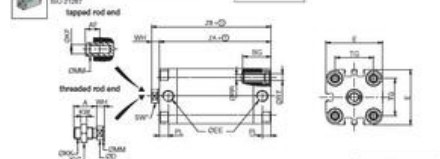

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	weight	
	(D1)	(D2)
20	0.120	0.0008
25	0.150	0.001
32	0.200	0.0015
40	0.250	0.002
50	0.300	0.0025
63	0.400	0.0035
80	0.500	0.005
100	0.700	0.007


(1) Cylinder weight at 2 mm stroke.
(2) Weight to be added per side mount arm length.

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

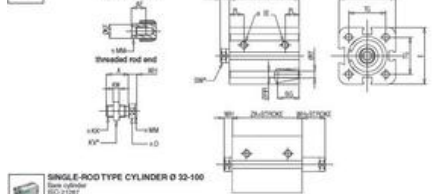

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

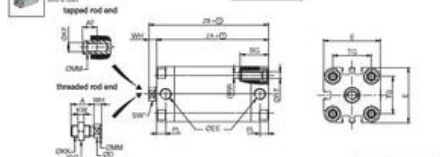

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D	weight	
	(D1)	(D2)
20	0.120	0.0008
25	0.150	0.001
32	0.200	0.0015
40	0.250	0.002
50	0.300	0.0025
63	0.400	0.0035
80	0.500	0.005
100	0.700	0.007

(1) Cylinder weight at 2 mm stroke.
(2) Weight to be added per side mount arm length.