



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A6SK0010A00

Pneumatiký válec G449 Ø63 10 mm, dvojčinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné






POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	63 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	10 mm



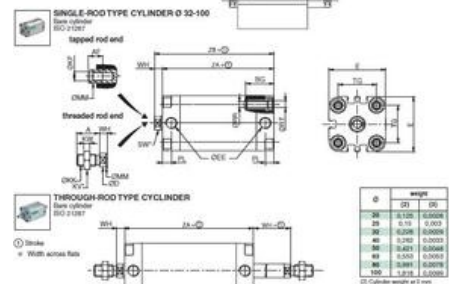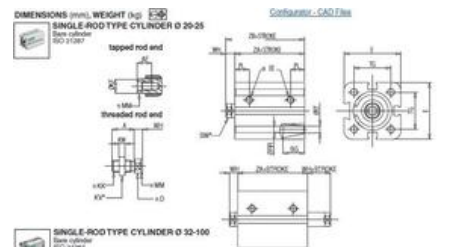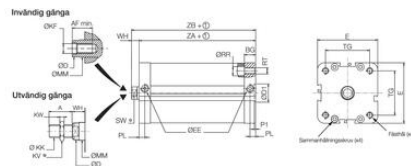


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
 Back cylinder
 RO 21087

Stroke
 Width across flats

Stroke	Weight
25	0.125
32	0.151
40	0.208
50	0.265
63	0.321
80	0.391
100	0.478

(1) Cylinder weight at 1 mm stroke.
 (2) Weight to be added per additional mm stroke.

Stroke	Weight
25	0.125
32	0.151
40	0.208
50	0.265
63	0.321
80	0.391
100	0.478

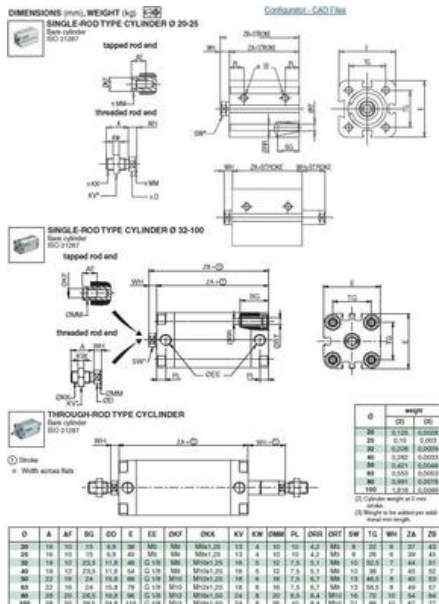

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
 Back cylinder
 RO 21087

Stroke
 Width across flats

Stroke	Weight
25	0.125
32	0.151
40	0.208
50	0.265
63	0.321
80	0.391
100	0.478

(1) Cylinder weight at 1 mm stroke.
 (2) Weight to be added per additional mm stroke.

Stroke	Weight
25	0.125
32	0.151
40	0.208
50	0.265
63	0.321
80	0.391
100	0.478