



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A8SK0010A00

Pneumatiký válec G449 Ø80 10 mm, dvojčinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	80 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	10 mm




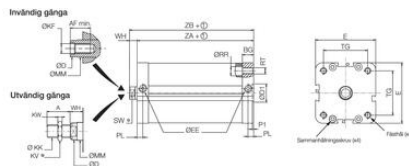

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

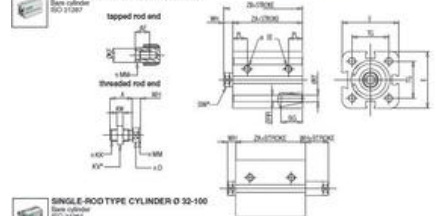

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

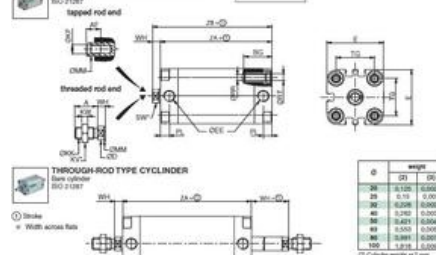


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

		weight	
		(1)	(2)
20	16	0.125	0.0028
25	16	0.15	0.003
32	16	0.228	0.0038
40	16	0.35	0.005
50	16	0.421	0.0068
63	16	0.55	0.009
80	16	0.891	0.0078
100	16	1.218	0.0095


(1) Cylinder weight at 2 mm stroke.
(2) Weight to be added per side around min length.

O	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	DKM	PL	DKR	DKT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	16.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	31	47	
40	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	33	49	
50	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	35	51	
63	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	37	53	
80	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	39	55	
100	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	41	57	

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

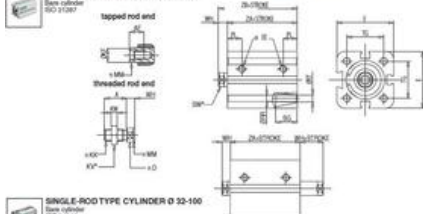

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

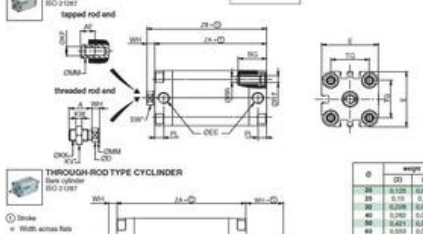

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

		weight	
		(1)	(2)
20	16	0.125	0.0028
25	16	0.15	0.003
32	16	0.228	0.0038
40	16	0.35	0.005
50	16	0.421	0.0068
63	16	0.55	0.009
80	16	0.891	0.0078
100	16	1.218	0.0095

(1) Cylinder weight at 2 mm stroke.
(2) Weight to be added per side around min length.

O	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	DKM	PL	DKR	DKT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	16.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	31	47	
40	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	33	49	
50	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	35	51	
63	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	37	53	
80	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	39	55	
100	16	10	10	16.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M12	8	20	8	41	57	