



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A8SK0100A00

Pneumatiký válec G449 Ø80 100 mm, dvojčinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné







POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA




Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochromovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	80 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	100 mm



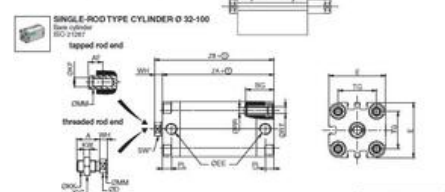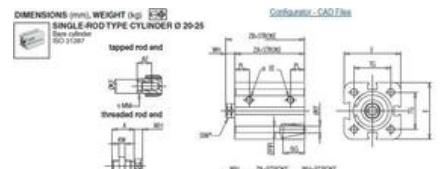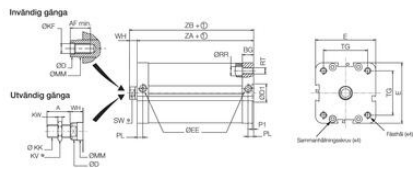

Ø	Z1	Z2	weight
20	8	10	0.0028
25	9	11	0.003
32	10	12	0.0038
40	11	13	0.0048
50	12	14	0.006
63	13	15	0.0075
80	14	16	0.0095
100	15	17	0.012

Ø	A	AF	BG	DG	E	EE	DKF	DNK	KV	KW	ØMM	PL	ØRR	ØRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	13	13.8	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	28	8	27	43	
25	19	11	14	14.8	40	MM	M18x1.25	12	4	10	10	4.2	M3	9	29	9	29	45	
32	19	12	15.5	15.8	45	G 1/8	M20x1.25	18	3	12	7.5	3.5	M4	10	32.5	7	34	51	
40	19	12	17.5	17.8	54	G 1/8	M20x1.25	18	3	12	7.5	3.5	M4	10	36	7	43	52	
50	22	16	19	19.8	60	G 1/8	M20x1.25	18	4	16	7.5	4.7	M4	13	43.5	8	45	53	
63	22	16	21	21.8	70	G 1/8	M20x1.25	18	4	16	7.5	4.7	M4	13	46.5	8	49	57	
80	28	20	24.5	24.8	84	G 1/8	M20x1.25	24	4	20	9.8	6.4	M4	16	55	10	54	64	
100	28	20	27.5	27.8	114	G 1/8	M20x1.25	24	4	20	9.8	6.4	M4	16	63	10	67	77	

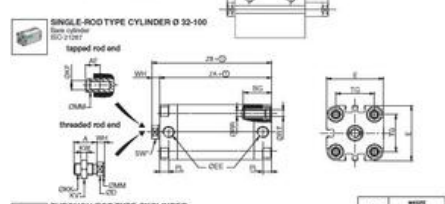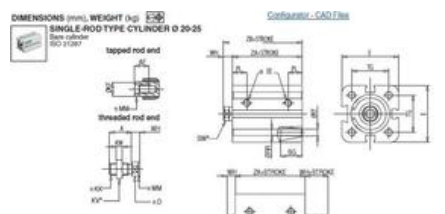

Ø	Z1	Z2	weight
20	8	10	0.0028
25	9	11	0.003
32	10	12	0.0038
40	11	13	0.0048
50	12	14	0.006
63	13	15	0.0075
80	14	16	0.0095
100	15	17	0.012

Ø	A	AF	BG	DG	E	EE	DKF	DNK	KV	KW	ØMM	PL	ØRR	ØRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	13	13.8	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	28	8	27	43	
25	19	11	14	14.8	40	MM	M18x1.25	12	4	10	10	4.2	M3	9	29	9	29	45	
32	19	12	15.5	15.8	45	G 1/8	M20x1.25	18	3	12	7.5	3.5	M4	10	32.5	7	34	51	
40	19	12	17.5	17.8	54	G 1/8	M20x1.25	18	3	12	7.5	3.5	M4	10	36	7	43	52	
50	22	16	19	19.8	60	G 1/8	M20x1.25	18	4	16	7.5	4.7	M4	13	43.5	8	45	53	
63	22	16	21	21.8	70	G 1/8	M20x1.25	18	4	16	7.5	4.7	M4	13	46.5	8	49	57	
80	28	20	24.5	24.8	84	G 1/8	M20x1.25	24	4	20	9.8	6.4	M4	16	55	10	54	64	
100	28	20	27.5	27.8	114	G 1/8	M20x1.25	24	4	20	9.8	6.4	M4	16	63	10	67	77	