



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G453

G453A3SK0050A00

Pneumatiký válec ISO 15552, Ø32, 50 mm

ASCO™




- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 2 000mm
- Jedno alebo dvojčinné


### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vnútorň piest	POM
Zdvih	50 mm

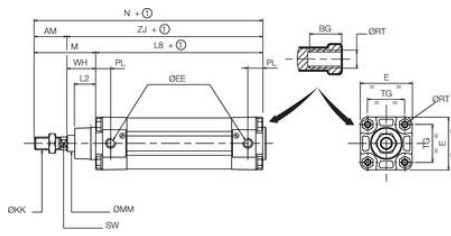


**DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)**



Ø	x	logp11	kg	e	ORF	OKK	kv	kw	L3	L8	M	Ømm	N	PL	ORT	SW	TG	VA	VD	WH	Z1	ZM	Ø	Ø	Ø
32	22	30	16	48	G1/4	M12x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M6	10	32.5	4	4	26	155	146	0.49	0.0037	
40	24	35	18	54	G1/4	M12x1.25	18	6	19	105	54	16	159	16	M6	13	36	4	4	30	135	165	0.78	0.0037	
50	32	45	18	66	G1/4	M12x1.25	18	8	24	108	66	20	175	18	M6	17	48	4	4	37	143	185	1.00	0.0037	
63	32	45	18	78	G3/8	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	192	19	M8	17	56.5	4	4	37	158	196	1.30	0.0087	
80	40	45	17	96	G3/8	M16x1.5	30	10	30	128	86	20	214	18	M10	22	72	4	4	46	174	209	2.26	0.0098	
100	40	55	17	110	G1/2	M20x1.5	30	10	35	138	91	25	220	19	M10	22	89	4	4	51	189	240	3.41	0.0099	

(1) These dimensions fit male splined thread according to ISO 1625.  
 (2) Cylinder weight at 0 mm stroke.  
 (3) Weight to be added per additional mm length.


**THROUGH-ROD TYPE CYLINDER**



Ø	x	logp11	kg	e	ORF	OKK	kv	kw	L3	L8	M	Ømm	N	PL	ORT	SW	TG	VA	VD	WH	Z1	ZM	Ø	Ø	Ø
32	22	30	16	48	G1/4	M12x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M6	10	32.5	4	4	26	155	146	0.49	0.0037	
40	24	35	18	54	G1/4	M12x1.25	18	6	19	105	54	16	159	16	M6	13	36	4	4	30	135	165	0.78	0.0037	
50	32	45	18	66	G1/4	M12x1.25	18	8	24	108	66	20	175	18	M6	17	48	4	4	37	143	185	1.00	0.0037	
63	32	45	18	78	G3/8	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	192	19	M8	17	56.5	4	4	37	158	196	1.30	0.0087	
80	40	45	17	96	G3/8	M16x1.5	30	10	30	128	86	20	214	18	M10	22	72	4	4	46	174	209	2.26	0.0098	
100	40	55	17	110	G1/2	M20x1.5	30	10	35	138	91	25	220	19	M10	22	89	4	4	51	189	240	3.41	0.0099	

(1) Stroke.  
 (2) Stroke x 2.  
 (3) Width across flats.


**DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)**



Ø	x	logp11	kg	e	ORF	OKK	kv	kw	L3	L8	M	Ømm	N	PL	ORT	SW	TG	VA	VD	WH	Z1	ZM	Ø	Ø	Ø
32	22	30	16	48	G1/4	M12x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M6	10	32.5	4	4	26	155	146	0.49	0.0037	
40	24	35	18	54	G1/4	M12x1.25	18	6	19	105	54	16	159	16	M6	13	36	4	4	30	135	165	0.78	0.0037	
50	32	45	18	66	G1/4	M12x1.25	18	8	24	108	66	20	175	18	M6	17	48	4	4	37	143	185	1.00	0.0037	
63	32	45	18	78	G3/8	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	192	19	M8	17	56.5	4	4	37	158	196	1.30	0.0087	
80	40	45	17	96	G3/8	M16x1.5	30	10	30	128	86	20	214	18	M10	22	72	4	4	46	174	209	2.26	0.0098	
100	40	55	17	110	G1/2	M20x1.5	30	10	35	138	91	25	220	19	M10	22	89	4	4	51	189	240	3.41	0.0099	

(1) Stroke.  
 (2) Stroke x 2.  
 (3) Width across flats.

**THROUGH-ROD TYPE CYLINDER**



Ø	x	logp11	kg	e	ORF	OKK	kv	kw	L3	L8	M	Ømm	N	PL	ORT	SW	TG	VA	VD	WH	Z1	ZM	Ø	Ø	Ø
32	22	30	16	48	G1/4	M12x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M6	10	32.5	4	4	26	155	146	0.49	0.0037	
40	24	35	18	54	G1/4	M12x1.25	18	6	19	105	54	16	159	16	M6	13	36	4	4	30	135	165	0.78	0.0037	
50	32	45	18	66	G1/4	M12x1.25	18	8	24	108	66	20	175	18	M6	17	48	4	4	37	143	185	1.00	0.0037	
63	32	45	18	78	G3/8	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	192	19	M8	17	56.5	4	4	37	158	196	1.30	0.0087	
80	40	45	17	96	G3/8	M16x1.5	30	10	30	128	86	20	214	18	M10	22	72	4	4	46	174	209	2.26	0.0098	
100	40	55	17	110	G1/2	M20x1.5	30	10	35	138	91	25	220	19	M10	22	89	4	4	51	189	240	3.41	0.0099	

(1) Stroke.  
 (2) Stroke x 2.  
 (3) Width across flats.