




PNEUMATICKÉ VALCE

Séria TRB

TRB-0822340001
Valec dvojčinný, Ø 32mm, 25mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

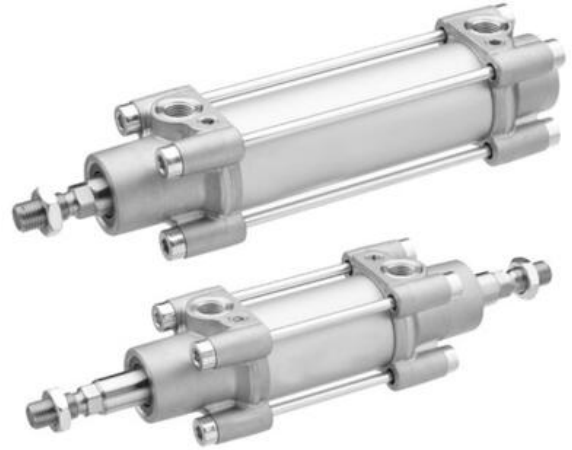

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	16,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	505 N
Funkcia	Dvojčinný
Materiál tesnenia	Polyuretán
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládanie	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová oceľ
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1,5 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm

Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Retracting piston force	435 N
Štandardy	ISO 15552
Tesnenie piestnice	Polyuretán
Tesnenie piestu	Polyuretán
Valec	Eloxovaný hliník
Vnútrotný piest	Nerezová oceľ
Zdvih	25 mm

