




PNEUMATICKÉ VALCE

Séria TRB

TRB-0822343009

Valec dvojčinný, Ø 63mm, 320mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

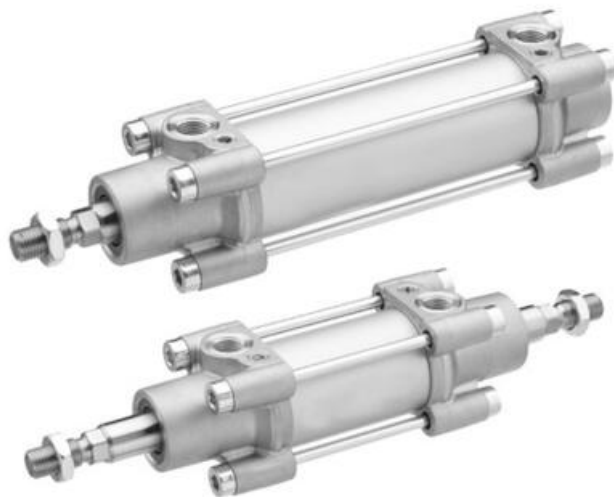

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cushioning energy	27 J
Cushioning length	16,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	1765 N
Funkcia	Dvojčinný, Magnetic piston
Materiál čela	Die cast aluminium
Materiál tesnenia	Polyuretán
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládanie	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová oceľ
Piston rod thread	M16x1,5
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1,5 bar

Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	63 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G3/8
Retracting piston force	1765 N
Štandardy	ISO 15552
Tesnenie piestnice	Polyuretán
Tesnenie piestu	Polyuretán
Valec	Eloxovaný hliník
Vnútorňý piest	Nerezová oceľ
Zdvih	320 mm

