



Dopyt

HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN

HYGHSPIN 50

Hygienické čerpadlo



JUNG
PROCESS SYSTEMS


- Prietok 30 l/h až 300 m³/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 45 mm

POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	HNBR
Hmotnosť	37 kg
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. veľkosť častíc	16 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prútok max.	20 m³/h
Svorky	Nerezová oceľ 316L

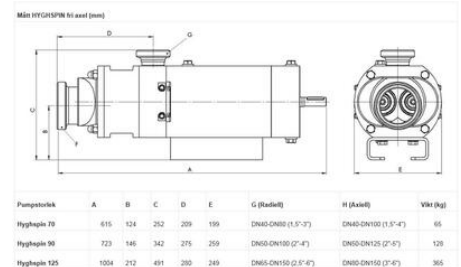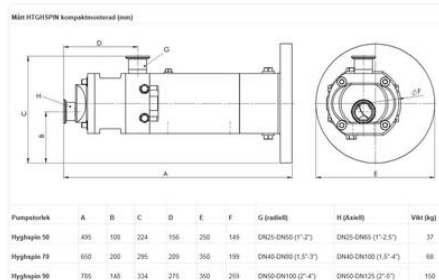


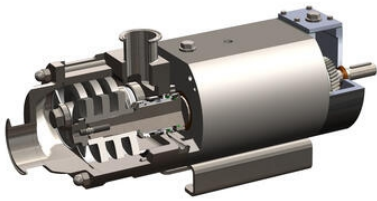

HYGHSPIN0

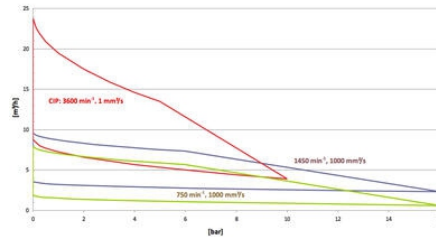


Mått HYGHSPIN kompaktmotorer (mm)

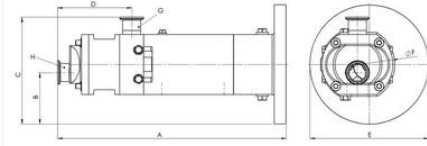

Pumpstørrelse	A	B	C	D	E	F	G (radial)	H (aksial)	Vekt (kg)
Hyghspin 50	495	100	224	156	250	149	DN25-DN50 (1"-2")	DN25-DN65 (1"-2.5")	37
Hyghspin 70	610	200	295	209	350	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	66
Hyghspin 90	785	340	334	275	360	269	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150

Mått HYGHSPIN full størrelse (mm)

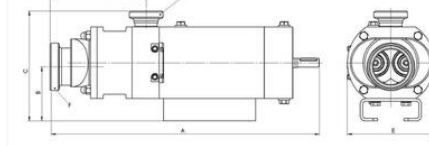

Pumpstørrelse	A	B	C	D	E	G (radial)	H (aksial)	Vekt (kg)
Hyghspin 70	615	324	252	209	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	66
Hyghspin 90	723	446	342	275	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	120
Hyghspin 120	1054	712	491	380	249	DN65-DN150 (2.5"-6")	DN65-DN150 (2"-6")	365

