



Dopyt

## HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN

HYGHSPIN 50

Hygienické čerpadlo



JUNG  
PROCESS SYSTEMS


- Prietok 30 l/h až 300 m<sup>3</sup>/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 45 mm

### POPIS PRODUKTU


## ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	HNBR
Hmotnosť	37 kg
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. veľkosť častíc	16 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prútok max.	20 m <sup>3</sup> /h
Svorky	Nerezová oceľ 316L

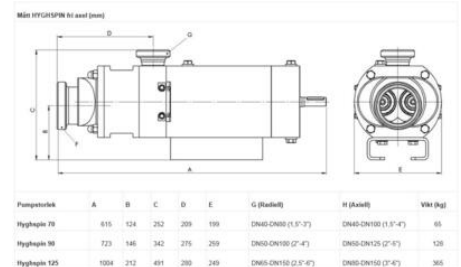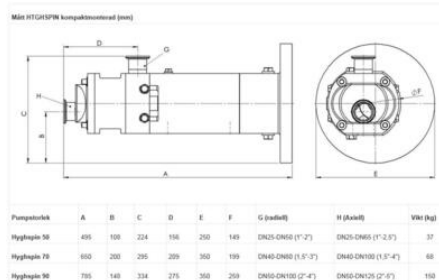


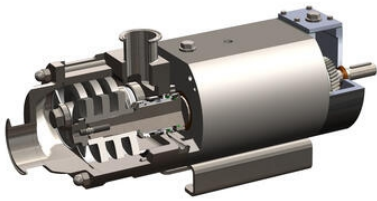

HYGHSPIN0

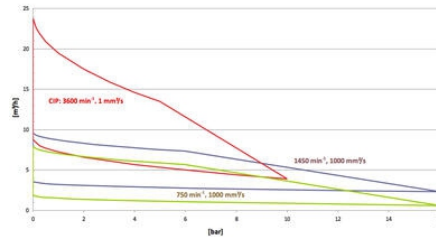


Määr HYGHSPIN kompaktmuunnos (mm)

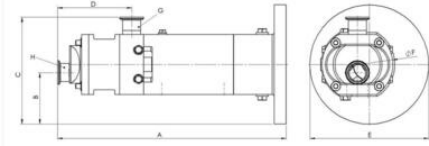

Pumputerä	A	B	C	D	E	F	G (pääli)	H (käänt)	Väri (kg)
Hyghspin 50	495	100	224	194	250	149	DN25 DN60 (1"-2")	DN25 DN60 (1"-2.5")	37
Hyghspin 70	610	200	295	259	350	189	DN40 DN80 (1.5"-3")	DN40 DN100 (1.5"-4")	66
Hyghspin 90	785	340	334	275	360	259	DN60 DN100 (2"-4")	DN60 DN125 (2"-5")	100

Määr HYGHSPIN ki asend (mm)

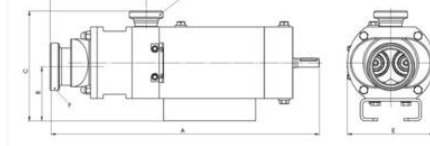

Pumputerä	A	B	C	D	E	G (pääli)	H (käänt)	Väri (kg)
Hyghspin 70	615	124	252	209	199	DN40 DN80 (1.5"-3")	DN40 DN100 (1.5"-4")	65
Hyghspin 90	723	146	342	275	259	DN60 DN100 (2"-4")	DN60 DN125 (2"-5")	120
Hyghspin 120	1004	212	491	280	249	DN60 DN150 (2.5"-6")	DN60 DN150 (2"-4")	305

