HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN

HYGHSPIN 50
Hygienické cerpadlo




- Prietok 30 l/h až 300 m³/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota –10 až 130 °C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 45 mm


POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA


Elastomer	HNBR
Hmotnosť	37 kg
Materiál těla	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	16 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Průtok max.	20 m³/h
Svorky	Nerezová oceľ 316L



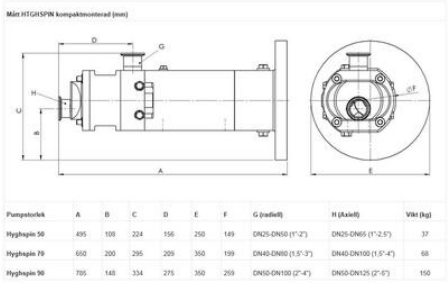

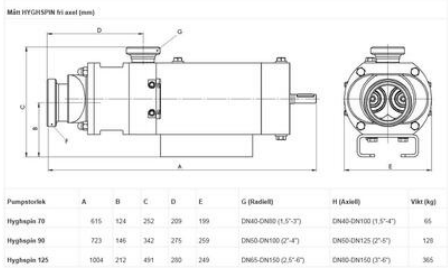


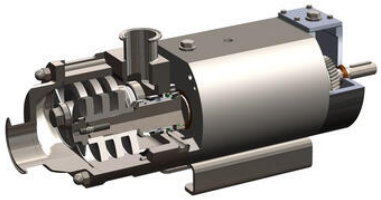

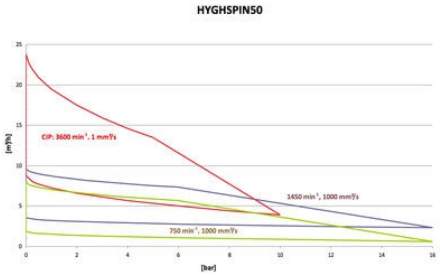




Mått HYGHSPIN kompaktmonterad (mm)

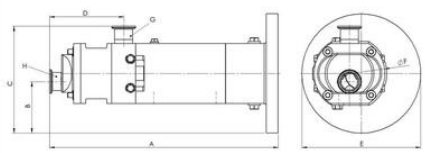

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (radiell)	H (Axiell)	Vikt (kg)
Hyghspin 50	495	108	224	156	250	149	DN25-DN50 (1"-2")	DN25-DN65 (1"-2.5")	37
Hyghspin 70	650	200	295	209	350	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	68
Hyghspin 90	705	148	334	275	350	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150

Mått HYGHSPIN fri axel (mm)

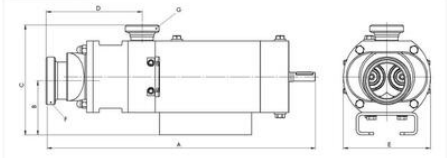

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	G (Radiell)	H (Axiell)	Vikt (kg)
Hyghspin 70	615	124	252	209	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	65
Hyghspin 90	723	146	342	275	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	128
Hyghspin 125	1004	212	491	280	249	DN65-DN150 (2.5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

