HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN Hopper

HYGHSPIN 70 HOPPER
Hygienické cerpadlo




- Prietok 100 l/h až 30 m³/h
- Tlak až 25 Bar
- Viskozita až 5.000.000 cSt
- Teplota –10 až 130 °C (160 °C)
- Max. veľkosť častíc 45 mm


POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	HNBR
Hmotnosť	70 kg
Materiál těla	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	20 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Průtok max.	10 m³/h
Svorky	Nerezová oceľ 316L

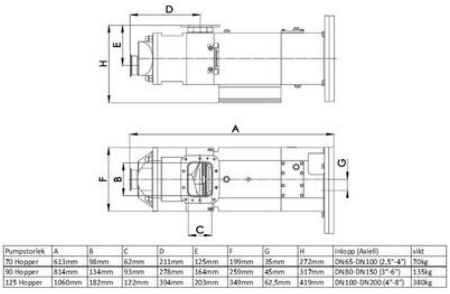

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G	H	Inlopp (Axiell)	vikt
70 Hopper	613mm	98mm	62mm	211mm	125mm	199mm	35mm	272mm	DN65-DN100 (2.5"-4")	70kg
90 Hopper	814mm	134mm	93mm	278mm	164mm	259mm	45mm	317mm	DN80-DN150 (3"-6")	135kg
125 Hopper	1060mm	182mm	122mm	394mm	203mm	349mm	62,5mm	419mm	DN100-DN200 (4"-8")	380kg

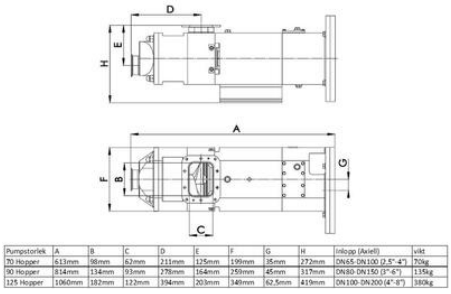

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G	H	Inlopp (Axiell)	vikt
70 Hopper	613mm	98mm	62mm	211mm	125mm	199mm	35mm	272mm	DN65-DN100 (2.5"-4")	70kg
90 Hopper	814mm	134mm	93mm	278mm	164mm	259mm	45mm	317mm	DN80-DN150 (3"-6")	135kg
125 Hopper	1060mm	182mm	122mm	394mm	203mm	349mm	62,5mm	419mm	DN100-DN200 (4"-8")	380kg