



HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN Extended

HYGHSPIN 70 EXTENDED

Hygienické čerpadlo




- Prietok 100 l/h až 350 m³/h
- Tlak až 6 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota -10 až 130° C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 67 mm

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Elastomer	HNBR
Hmotnosť	68 kg
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	6 bar
Max. veľkosť častíc	30 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prútok max.	40 m ³ /h
Svorky	Nerezová oceľ 316L

Mitz HYGHSPIN Extended Hl asel (mm)

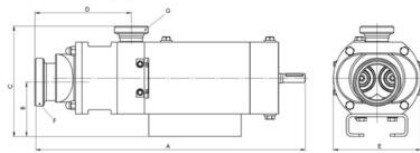


Pumpstorlek	A	B	C	D	E	G (Radial)	H (Axial)	Váha (kg)
Hyghspin 70E	655	124	252	249	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	65
Hyghspin 90E	788	146	342	340	259	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	128
Hyghspin 128E	1094	212	491	370	249	DN65-DN150 (2,5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

Mitz HYGHSPIN Extended kompaktnonrad (mm)

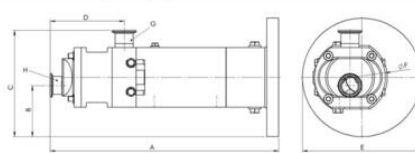


Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (radial)	H (Axial)	Váha (kg)
Hyghspin 70E	660	200	295	249	350	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	68
Hyghspin 90E	850	148	334	340	350	259	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	150

Mitz HYGHSPIN Extended Hl asel (mm)

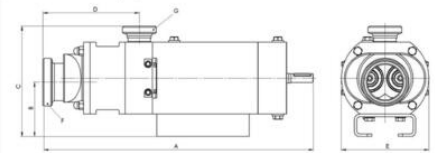

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	G (Radial)	H (Axial)	Váha (kg)
Hyghspin 70E	655	124	252	249	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	65
Hyghspin 90E	788	146	342	340	259	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	128
Hyghspin 128E	1094	212	491	370	249	DN65-DN150 (2,5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

Mät HYDRISPIN Extended kompaktkonstrad (mm)

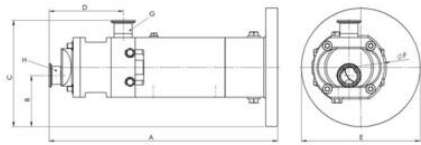

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (radial)	H (Axial)	Vikt (kg)
Hydropin 70E	690	200	295	249	350	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	68
Hydropin 90E	850	148	334	340	350	259	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	150