



Dopyt

## HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN Extended

HYGHSPIN 70 EXTENDED

Hygienické čerpadlo

JUNG  
PROCESS SYSTEMS


- Prietok 100 l/h až 350 m<sup>3</sup>/h
- Tlak až 6 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota -10 až 130° C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 67 mm

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Elastomer                | HNBR                 |
| Hmotnosť                 | 68 kg                |
| Materiál tela            | Nerezová oceľ 316L   |
| Materiál tesnenia        | SIC/SIC              |
| Max. dovolený tlak       | 6 bar                |
| Max. veľkosť častíc      | 30 mm                |
| Prevádzková teplota max. | 180 °C               |
| Prevádzková teplota min. | -10 °C               |
| Prútok max.              | 40 m <sup>3</sup> /h |
| Svorky                   | Nerezová oceľ 316L   |

Mäz HYGHSPIN Extended H1 axel (mm)

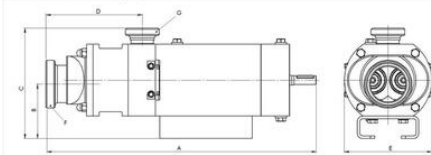


| Pumpstorlek   | A    | B   | C   | D   | E   | G (Radiell)          | H (Axell)            | Vikt (kg) |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|----------------------|----------------------|-----------|
| Hyghspin 70E  | 655  | 124 | 252 | 249 | 199 | DN40-DN80 (1,5"-3")  | DN40-DN100 (1,5"-4") | 65        |
| Hyghspin 90E  | 788  | 146 | 342 | 340 | 259 | DN50-DN100 (2"-4")   | DN50-DN125 (2"-5")   | 128       |
| Hyghspin 125E | 1094 | 212 | 491 | 370 | 249 | DN65-DN150 (2,5"-6") | DN80-DN150 (3"-6")   | 365       |

Mäz HYGHSPIN Extended kompaktmonterad (mm)

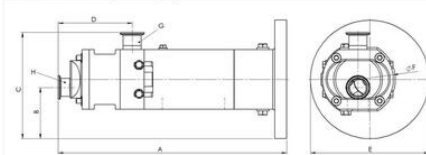


| Pumpstorlek  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G (radiell)         | H (Axell)            | Vikt (kg) |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|----------------------|-----------|
| Hyghspin 70E | 690 | 200 | 295 | 249 | 350 | 199 | DN40-DN80 (1,5"-3") | DN40-DN100 (1,5"-4") | 68        |
| Hyghspin 90E | 850 | 148 | 234 | 340 | 350 | 259 | DN50-DN100 (2"-4")  | DN50-DN125 (2"-5")   | 150       |

Mäz HYGHSPIN Extended H1 axel (mm)

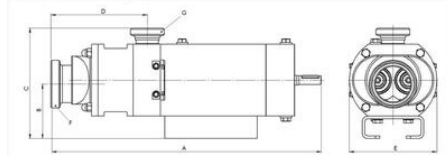

| Pumpstorlek   | A    | B   | C   | D   | E   | G (Radiell)          | H (Axell)            | Vikt (kg) |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|----------------------|----------------------|-----------|
| Hyghspin 70E  | 655  | 124 | 252 | 249 | 199 | DN40-DN80 (1,5"-3")  | DN40-DN100 (1,5"-4") | 65        |
| Hyghspin 90E  | 788  | 146 | 342 | 340 | 259 | DN50-DN100 (2"-4")   | DN50-DN125 (2"-5")   | 128       |
| Hyghspin 125E | 1094 | 212 | 491 | 370 | 249 | DN65-DN150 (2,5"-6") | DN80-DN150 (3"-6")   | 365       |

Mått HYDRISPIN Extended kompaktkonstrad (mm)

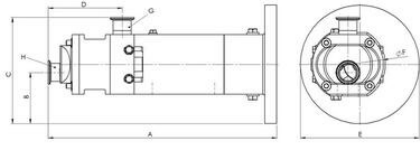

| Pumpstorlek   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G (radial)          | H (Axial)            | Vikt (kg) |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|----------------------|-----------|
| Hydrispin 70E | 690 | 200 | 295 | 248 | 350 | 199 | DN40-DN80 (1,5"-3") | DN40-DN100 (1,5"-4") | 68        |
| Hydrispin 90E | 850 | 148 | 334 | 340 | 350 | 259 | DN50-DN100 (2"-4")  | DN50-DN125 (2"-5")   | 150       |